


令和5年度 中小企業サイバーセキュリティ対策 継続支援事業

**技術的対策と物理的対策およびセキュリティ対策状況の
有効性評価【実施手順・実施者マニュアルレベル③】**



サイバーセキュリティ
人材育成
社内体制整備支援

目次

第16章. 物理的管理策

16-1. 物理的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

16-1-1. 対策基準の策定

16-1-2. 実施手順の策定

16-2. 各種テーマごとの対策

16-2-1. BYOD (Bring Your Own Device)

16-2-2. MDM (Mobile Device Management)

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-1. 対策基準の策定

17-1-2. 実施手順の策定

17-2. 各種テーマごとの対策

17-2-1. Security by Design

17-2-2. ゼロトラスト・境界防御モデル

17-2-3. ネットワーク制御

17-2-4. セキュリティ統制

17-2-5. インシデント対応

第18章. セキュリティ対策状況の有効性評価

18-1. 内部監査・外部監査

18-1-1. 内部監査

18-1-2. 外部監査

コラム

編集後記

引用文献・参考文献・用語集

第16章. 物理的管理策

16-1. 物理的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

16-2. 各種テーマごとの対策

章の目的

第16章では、情報セキュリティ方針に従ってセキュリティ対策を実施するための具体的な規則としての「対策基準」と、セキュリティ対策の実施手順や方法である「実施手順」について学ぶことを目的とします。

主な達成目標

- 物理的管理策をもとに、対策基準を策定する手順を理解すること。
- 策定した対策基準をもとに、具体的な実施手順を策定する方法を理解すること。

第16章. 物理的管理策

16-1. 物理的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

16-1-1. 対策基準の策定

ISO/IEC 27001:2022附属書Aの合計93項目の管理策を参考に、対策基準を策定します。リスクアセスメントの内容をもとに必要な管理策を選択し、決定した管理策を対策基準とします。

ISO/IEC27001:2022に基づき管理策を決定する（例）

【凡例】採用：○・不採用：×

項目	採用、不採用	項目	採用、不採用
7.1 物理的セキュリティ境界		7.8 装置の設置及び保護	
7.2 物理的入退		7.9 構外にある資産のセキュリティ	
7.3 オフィス、部屋及び施設のセキュリティ		7.10 記憶媒体	
7.4 物理的セキュリティの監視		7.11 サポートユーティリティ	
7.5 物理的及び環境的脅威からの保護		7.12 ケーブル配線のセキュリティ	
7.6 セキュリティを保つべき領域での作業		7.13 装置の保守	
7.7 クリアデスク・クリアスクリーン		7.14 装置のセキュリティを保った処分又は再利用	

第16章. 物理的管理策

16-1. 物理的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

16-1-1. 対策基準の策定

対策基準の内容は、基本方針とともに公開可能なものとして作成します。ISMSに基づく管理策を用いて対策基準を策定する際は、ISO/IEC 27001:2022の文献を参照しながら作成してください。



対策基準（例）

7.1 物理的セキュリティ境界

情報およびその他の関連資産のある領域を保護するために、物理的セキュリティ境界を定め、かつ、用いなければならない。

7.2 物理的入退

セキュリティを保つべき領域は、適切な入退管理策および立寄り場所によって保護しなければならない。

7.3 オフィス、部屋及び施設のセキュリティ

オフィス、部屋および施設に対する物理的セキュリティを設計し、実装しなければならない。

7.4 物理的セキュリティの監視

施設は、認可されていない物理的アクセスについて継続的に監視しなければならない。

7.5 物理的及び環境的脅威からの保護

自然災害およびその他の意図的または意図的でない、インフラストラクチャーに対する物理的脅威などの物理的および環境的脅威に対する保護を設計し、実装しなければならない。

7.6 セキュリティを保つべき領域での作業

セキュリティを保つべき領域での作業に関するセキュリティ対策を設計し、実施しなければならない。

7.7 クリアデスク・クリアスクリーン

書類および取外し可能な記憶媒体に対するクリアデスクの規則、並びに情報処理設備に対するクリアスクリーンの規則を定め、適切に実施しなければならない。

第16章. 物理的管理策

16-1. 物理的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

16-1-1. 対策基準の策定



対策基準（例）

7.8 装置の設置及び保護

装置は、セキュリティを保って設置し、保護しなければならない。

7.9 構外にある資産のセキュリティ

構外にある資産を保護しなければならない。

7.10 記憶媒体

記憶媒体は、組織における分類体系および取扱いの要求事項に従って、取得、使用、移送および廃棄のライフサイクルを通して管理しなければならない。

7.11 サポートユーティリティ

情報処理施設・設備は、サポートユーティリティの不具合による、停電、その他の中断から保護しなければならない。

7.12 ケーブル配線のセキュリティ

電源ケーブル、データ伝送ケーブルまたは情報サービスを支援するケーブルの配線は、傍受、妨害または損傷から保護しなければならない。

7.13 装置の保守

装置は、情報の可用性、完全性、機密性を維持することを確実にするために、正しく保守しなければならない。

7.14 装置のセキュリティを保った処分又は再利用

記憶媒体を内蔵した装置は、処分または再利用する前に、すべての取扱いに慎重を要するデータおよびライセンス供与されたソフトウェアを消去していること、またはセキュリティを保てるよう上書きしていることを確実にするために、検証しなければならない。

次ページ以降では、策定した対策基準をもとに作成する実施手順について説明します。

第16章. 物理的管理策

16-1. 物理的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

16-1-2. 実施手順の策定

管理策（対策基準）をもとに策定されたセキュリティ対策の実実施手順の例を紹介します。紹介する例と、ISO/IEC 27002に記載されている各管理策の手引の内容を参考に、自社に適した実施手順を策定してください。

7.1 物理的セキュリティ境界

実施手順（例）

- 当組織は、「レイアウト図」により、セキュリティ境界を定義する。
※レイアウト図は、第13章 4.3 情報セキュリティマネジメントシステムの適用範囲の決定（3/3）の物理的境界レイアウト図（例）を参照
- 重要な情報資産のある領域の入退を制限し、入退資格を有さない者の立ち入りを制限する。

ワンポイントアドバイス

許可されていない者の物理アクセスを防ぐために、入口に「関係者以外立入禁止」の表示や、入退制限の標識をつけるなどの工夫は効果的です。



7.2 物理的入退

実施手順（例）

- 入退を行う対象者に対して、入退資格を設け、資格のない者の立ち入りを禁じる。入退資格は、従業員証またはセキュリティカードを交付することにより付与し、他人への貸借は禁じる。
- 外来者の訪問は、原則として、「入退受付票」に氏名、身元、入退時刻を記録し、面談者が面会の確認印の押印または署名を行い、退出するまでエスコートする。
- 宅配便などの荷物の受け取りは、各オフィスの入口より外で行うことを原則とし、例外的にオフィス内への入室を認める場合は、必ず対応者がエスコートする。

ワンポイントアドバイス

荷物の受け取り場所は、重要な情報処理設備から離れた場所に設定することが大切です。

第16章. 物理的管理策

16-1. 物理的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

16-1-2. 実施手順の策定

7.3 オフィス、部屋及び施設のセキュリティ

実施手順（例）

- 各事業場は常時施錠可能とし、入退資格のない者の立ち入りを禁じる。やむを得ず施錠可能でない事業場においては、重要な情報はキャビネットに収納し施錠するなど、厳重な管理を行う。
- 施錠、開錠は、原則として従業者が行う。
- 入退を許可された外来者に対しては、原則として従業者が随行し、立ち入り場所を制限する。
- 秘密の情報または活動が外部から見えないよう、ブラインドやパーティションを設置する。

ワンポイントアドバイス

活動内容やPCのモニタなどが外部から見えたり、聞こえたりすることがないように、外部来場者の動線ルートを事前に決めておくことが大切です。

7.4 物理的セキュリティの監視

実施手順（例）

- 組織の施設は、監視カメラ、侵入者警報を設置し、認可されていないアクセスや、疑わしい行動を検知する。無人の領域には、必ず監視カメラおよび侵入者警報を設置する。
- 監視カメラ、侵入者警報の動作確認をするため、3か月に1回点検を実施する。

ワンポイントアドバイス

無人の領域は、警報器を設置することが大切です。

7.5 物理的及び環境的脅威からの保護

実施手順（例）

- 各フロアには、火災報知器、消火器を設置する。
- サーバ付近に段ボールなどの燃えやすいものを置くことを禁じる。
- サーバの転倒対策として設置位置を工夫する。必要に応じて、転倒防止器具を利用するなどの対策を行う。

ワンポイントアドバイス

ハザードマップなどで自社の地理的な脅威を把握し、災害時における具体的対策を講じておくことが重要です。

第16章. 物理的管理策

16-1. 物理的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

16-1-2. 実施手順の策定

7.6 セキュリティを保つべき領域での作業

実施手順（例）

- a. サーバ室には、スマートフォンやボイスレコーダー、カメラなど撮影や録音ができるものや、USBメモリなどサーバの情報をダウンロードできる機器の持ち込みは禁じる。
- b. セキュリティを保つべき領域は常時施錠し、入退資格のない者の立ち入りを禁じる。

ワンポイントアドバイス

セキュリティを保つべき領域での作業ルールが適切に守られているか確認することが大切です。

7.7 クリアデスク・クリアスクリーン

実施手順（例）

- a. クリアデスク
 - ・離席時や帰宅時には、重要情報や個人情報を含む書類や記憶媒体を机上やその周辺に放置しない。
 - ・書類やデータは、重要なものとそうでないものを区別して整理する。
 - ・プリンタ、コピーに出力した印刷分は放置せず速やかに取り出す。
- b. クリアスクリーン
 - ・利用者は、食事やトイレ、会議などで自席を離れる場合には、コンピュータのログアウト（ログオフ）やスクリーンロックを行い、第三者がコンピュータを操作したり、画面を盗み見たりできないようにする。
 - ・ログインID、パスワードを机上に貼付することは禁じる。

ワンポイントアドバイス

クリアデスク、クリアスクリーンについてのルールが適切に守られているか、チェックシートなどで徹底することも効果的です。

7.8 装置の設置及び保護

実施手順（例）

- a. スイッチ、無線LANアクセスポイントなどは、人目につくところや通行量の多い場所を避けて設置する。
- b. サーバは、サーバ室など隔離されたエリアに設置する。隔離されていないエリアに設置する場合は、ラックなどへ収容する。
- c. サーバが設置されたエリアでの飲食、喫煙は禁じる。
- d. サーバが設置されたエリアの温度、湿度を監視し、サーバに悪影響を与えない状態を維持する。

ワンポイントアドバイス

サーバ周辺に水などの配管などが通っていないか、確認することが大切です。

第16章. 物理的管理策

16-1. 物理的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

16-1-2. 実施手順の策定

7.9 構外にある資産のセキュリティ

実施手順（例）

- a. 社外にノートPC等を持ち出す場合は、
 - ①ログインパスワードを設定する。
 - ②必要のない機密情報、個人情報を格納しない。
 - ③格納するファイルは暗号化する（パスワードをつける）。
 - ④OS・ソフトウェアが最新バージョンになっており、セキュリティソフトが入っていることを確認する。
 - ⑤ノートPCなどが入ったカバンなどを交通機関の網棚などには置かず、常時携帯する。
- b. 公共交通機関を利用する際に、顧客情報や個人情報など、重要な情報をノートPCや社用携帯で閲覧することは禁じる。

ワンポイントアドバイス

公共交通機関を利用する際に、装置（例：スマートフォン、ノートPCなど）上の情報をのぞき見られるリスクから保護することが大切です。

7.10 記憶媒体

実施手順（例）

- a. 外づけの記録媒体の持ち出し・持ち込みは、事前に許可を得た上で行う。また、不使用時は、キャビネットに施錠保管を行う。
- b. 記憶媒体に収納する情報は必要最小限なものとし、必要のない機密情報や個人情報、会社の重要情報は保存しない。
- c. 格納するファイルは暗号化して（パスワードをつけて）保存する。
- d. 外部記憶媒体や、重要な情報が記された文書を机上や、棚上などに放置することは禁じる。
- e. 私有の外部記憶媒体を持ち込む場合、社有の外部記憶媒体を持ち出す場合は、該当部門の責任者および情報システム管理者の許可を得る。
- f. 外部記憶媒体でデータを受け渡す場合は、データの内容に応じてセキュリティを確保できるような受け渡し方法をとる。
- g. お客様のUSBメモリなどの記憶媒体を預かった場合は、使用する前に必ずアンチウイルスソフトによりスキャンを行う。
- h. 不要な媒体を処分する場合は、「5.10 情報及びその他の関連資産の利用の許容範囲」のルールに従う。
- i. 媒体を輸送する場合は、必要に応じて梱包などにより保護するとともに、「5.10 情報及びその他の関連資産の利用の許容範囲」のルールに従う。
- j. サーバ、ネットワーク機器（スイッチ、ルータなど）の設置場所を、情報システム管理者の許可なく移動することは禁じる。
- k. 当組織の資産および顧客から預かった資産を、情報セキュリティ委員長の許可なく無断で持ち出すことは禁じる。

ワンポイントアドバイス

USBメモリやハードディスクなどの記憶媒体だけでなく、紙の文書に対しても対策を行うことが大切です。

第16章. 物理的管理策

16-1. 物理的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

16-1-2. 実施手順の策定

7.11 サポートユーティリティ

実施手順（例）

- 情報システム管理者は、必要に応じて無停電電源装置を設置する。無停電電源装置は、ランプの確認などにより、バッテリーの寿命が尽きていないことや、緊急時の切り替えが問題なく行えるかを定期的に確認する。
- 情報システム管理者は、フロア（装置の設置場所）が適切な温度に保たれていることを適時確認する。

ワンポイントアドバイス

停電対策として無停電電源装置だけでなく、補助発電装置を利用することも有効です。

7.12 ケーブル配線のセキュリティ

実施手順（例）

- 人が通る箇所のケーブル配線は、できるだけ床下か天井に配線する。床上に配線する場合には、モール、ケーブルカバーによる保護を行う。
- 配線ケーブルに異常がないか、3か月に1回点検を行う。
- 誤接続を防止するために、ケーブルにラベルをつける、役割ごとに色の異なるケーブルを使う。
- ケーブル配線図を作成するとともに、機器の増設や移設で配線が変更になった場合には配線図を更新する。

ワンポイントアドバイス

周辺機器の増設や移設に際して、ケーブル類の適正化を確認することが大切です。

7.13 装置の保守

実施手順（例）

サーバ、ネットワーク機器など主要な装置は、製造元から提供されたマニュアルを参照し、製造元が推奨する頻度にて点検、保守を行い、記録する。

ワンポイントアドバイス

装置の点検・保守が定期的に実施され、記録されているか確認することが大切です。

7.14 装置のセキュリティを保った処分又は再利用

実施手順（例）

- PCを処分する場合は、従業員が各自で処理せず、情報システム管理者に処理を依頼する。情報システム管理者は、ハードディスクなどの記憶媒体については、物理的破壊もしくは、完全消去により処分する。
- 上記以外の方法により、処分する必要があると認められる場合、事前に情報セキュリティ委員長の承認を得ることを要するものとする。
- 情報システム管理者は、装置を再利用する場合、不要な情報を完全に消去し、またライセンス供与されたソフトウェアが消去されたことを確認の上、再利用する。

ワンポイントアドバイス

廃棄・再利用する際、情報を消去する責任者と手順を定めることが大切です。

16-2-1. BYOD (Bring Your Own Device)

関連する主な管理策

6.3、6.7、7.9、8.1、8.7

BYODの概念や、導入に向けたポイント、運用手順を説明します。



BYOD (Bring Your Own Device)

BYODとは、個人が私物として所有している端末（PCやスマートフォンなど）を業務に使う利用形態のことです。従来は、業務で使用する端末は企業が購入し、従業員に貸与することが一般的でした。しかし、使い慣れた端末を利用できる働きやすさや、端末購入コストの削減などの観点から、従業員が持つ私物のデバイスを業務に利用することが普及しました。

BYODの主なメリット・デメリット

メリット

- コスト削減
企業は、端末の調達や管理にコストがかかりません。故障した際の修理費用や老朽化した端末の入れ替えも基本的には個人負担となります。
- 使い慣れた端末の業務利用
従業員は、自分の使い慣れた端末を使用でき、操作方法や設定などを新たに覚える必要がないため作業効率があがります。また、仕事用とプライベート用に分けて端末を複数台持つ必要がなくなります。

デメリット

- シェドールIT
ルールの整備や技術的な対策を講じないと、シェドールITが増加してしまう恐れがあります。
- セキュリティリスク
個人の端末では、さまざまなWebサイトやアプリケーションを利用することがあるため、ウイルス感染や不正アクセスといった被害にあう可能性が高くなります。

BYODを運用する際のポイント

BYODを運用する際は、適切なルールを策定し、周知することが重要です。また、ルールだけでなく、技術的な対策を講じることも重要です。

運用手順（例）

- BYODに関する使用ルールや禁止事項を決めて周知する。
- BYODで使用する機器については管理者に申請し、許可を得る。
- BYODで使用する機器が紛失した場合の対応フローを策定し、周知する。
- BYODで行える業務範囲やリモートアクセスの権限を設定する。
- 社内ネットワークへは、VPNを利用する場合のみ接続できるようにする。
- 必要以上に業務データを蓄積させない。（保存可能なデータに関するルールを決める。）
- 業務で使用するPCは、EDRを導入し、「8.7 マルウェアに対する保護」に準じた設定を行う。
- 業務で使用するPCに、ファイル共有ソフトなどの不正なソフトウェアをインストールすることは禁じる。

16-2-2. MDM (Mobile Device Management)

関連する主な管理策

6.7、7.9、8.1

MDMの概念や、導入に向けたポイント、運用手順について説明します。



MDM (Mobile Device Management)

MDMとは、企業で保有しているモバイル端末（スマートフォンやタブレットなど）を一元管理できるシステムのことです。オフィスの外にあるデバイスも管理できます。ポリシー（パスワードの長さやロック画面の解除方法、インストールできるアプリケーションの制限など）に従業員のモバイル端末に適用し、違反した場合に警告を行ったり管理者に通知したりできます。また、万が一紛失や盗難があった際には、位置情報の確認や遠隔でモバイル端末の画面をロックしたり、リモートワイプ（端末に保存されているデータを遠隔で初期化する機能）したりすることができ、機密情報を守れます。

MDMを導入する際のポイント

- ✓ コスト・費用
MDMは導入して終わりではなく、維持費がかかります。自社の予算に合わせた確認をすることが大切です。
- ✓ 対応しているOSの確認
すべてのOSに対応しているMDMもあれば、一部のみに対応しているMDMもあります。導入するMDMが、自社で使用している端末のOSに対応しているか確認することが大切です。
- ✓ サポート体制
MDMの導入時や導入後の運用サポートなどが受けられるか確認することが大切です。
- ✓ 利用者の意見を反映した社内ルールの策定、およびMDMの選定
MDMは情報セキュリティの向上や業務効率化に役立ちますが、いくつか注意点があります。たとえば、紛失・盗難されたデバイスがネットワークに接続されていない場合には、初期化などのリモート制御ができません。また、MDMによる制限が厳しくなると、使い勝手が悪くなり利用者から不満がでる可能性があります。利用者の意見を聞きながら、社内ルールの策定やMDMの選定を進めることが重要です。

MDMの運用手順について説明します。

運用手順（例）

- a. モバイル端末の紛失・盗難時の対応
 1. 従業員は、モバイル端末を紛失・盗難にあった場合は、速やかに情報セキュリティ管理者に報告する。
 2. 情報セキュリティ管理者は、従業員からモバイル端末の紛失・盗難の報告を受けた場合、速やかにリモートでモバイル端末の画面をロックし、位置情報を確認する。
 3. 情報セキュリティ管理者は、モバイル端末の位置情報が確認できず、発見が困難であると想定される場合、リモートワイプを実施し、モバイル端末内のデータを削除する。
- b. 業務で新たにアプリケーションが必要になった場合、情報セキュリティ管理者に連絡し、インストールの許可をもらう。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-2. 各種テーマごとの対策

章の目的

第17章では、情報セキュリティ方針に従ってセキュリティ対策を実施するための具体的な規則としての「対策基準」と、セキュリティ対策の実施手順や方法である「実施手順」について学ぶことを目的とします。また、技術的管理策に関して、テーマごとの対策について学ぶことも目的とします。

主な達成目標

- 技術的管理策をもとに、対策基準を策定する手順を理解すること。
- 策定した対策基準をもとに、具体的な実施手順を策定する方法を理解すること。
- Security by Design、ゼロトラスト・境界防御モデル、ネットワーク制御、セキュリティ統制、インシデント対応について理解すること。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-1. 対策基準の策定

ISO/IEC 27001:2022附属書Aの合計93項目の管理策を参考に、対策基準を策定します。リスクアセスメントの内容をもとに必要な管理策を選択し、決定した管理策を対策基準とします。

ISO/IEC27001:2022に基づき管理策を決定する（例）

【凡例】採用：○・不採用：×

項目	採用、不採用	項目	採用、不採用
8.1 利用者エンドポイント機器		8.18 特権的なユーティリティプログラムの使用	
8.2 特権的アクセス権		8.19 運用システムに関わるソフトウェアの導入	
8.3 情報へのアクセス制限		8.20 ネットワークのセキュリティ	
8.4 ソースコードへのアクセス		8.21 ネットワークサービスのセキュリティ	
8.5 セキュリティを保った認証		8.22 ネットワークの分離	
8.6 容量・能力の管理		8.23 ウェブ・フィルタリング	
8.7 マルウェアに対する保護		8.24 暗号の使用	
8.8 技術的ぜい弱性の管理		8.25 セキュリティに配慮した開発のライフサイクル	
8.9 構成管理		8.26 アプリケーションのセキュリティの要求事項	
8.10 情報の削除		8.27 セキュリティに配慮したシステムアーキテクチャ及びシステム構築の原則	
8.11 データマスキング		8.28 セキュリティに配慮したコーディング	
8.12 データ漏えいの防止		8.29 開発及び受入れにおけるセキュリティ試験	
8.13 情報のバックアップ		8.30 外部委託による開発	
8.14 情報処理施設の冗長性		8.31 開発環境、試験環境及び運用環境の分離	
8.15 ログ取得		8.32 変更管理	
8.16 監視活動		8.33 試験情報	
8.17 クロックの同期		8.34 監査試験中の情報システムの保護	

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-1. 対策基準の策定

対策基準の内容は、基本方針とともに公開可能なものとして作成します。ISMSに基づく管理策を用いて対策基準を策定する際は、ISO/IEC 27001:2022の文献を参照しながら作成してください。



対策基準（例）

8.1 利用者エンドポイント機器

利用者エンドポイントデバイスに保存されている情報、処理される情報、または利用者エンドポイントデバイスを介してアクセス可能な情報を保護しなければならない。

8.2 特権的アクセス権

特権的アクセス権の割り当ておよび利用は、制限し、管理しなければならない。

8.3 情報へのアクセス制限

情報およびその他の関連資産へのアクセスは、確立されたアクセス制御に関するトピック固有の方針に従って、制限しなければならない。

8.4 ソースコードへのアクセス

ソースコード、開発ツール、ソフトウェアライブラリへの読取りおよび書込みアクセスを、適切に管理しなければならない。

8.5 セキュリティを保った認証

セキュリティを保った認証技術および手順を、情報へのアクセス制限およびアクセス制御に関するトピック固有の方針に基づいて備えなければならない。

8.6 容量・能力の管理

現在および予測される容量・能力の要求事項に合わせて、資源の利用を監視し、調整しなければならない。

8.7 マルウェアに対する保護

マルウェアに対する保護を実施し、利用者の適切な認識によって支援しなければならない。

8.8 技術的脆弱性の管理

利用中の情報システムの技術的脆弱性に関する情報を獲得しなければならない。また、そのような脆弱性に組織がさらされている状況を評価し、適切な手段をとらなければならない。

8.9 構成管理

ハードウェア、ソフトウェア、サービスおよびネットワークのセキュリティ構成を含む構成を確立、文書化、実装、監視し、レビューしなければならない。

詳細理解のため参考となる文献（参考文献）

ISO/IEC 27001:2022

<https://www.iso.org/standard/27001>

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-1. 対策基準の策定



対策基準（例）

8.10 情報の削除

情報システム、装置またはその他の記憶媒体に保存している情報は、必要でなくなった時点で削除しなければならない。

8.11 データマスキング

データマスキングは、適用される法令を考慮して、組織のアクセス制御に関するトピック固有の方針およびその他の関連するトピック固有の方針、並びに事業上の要求事項に従って利用しなければならない。

8.12 データ漏えいの防止

データ漏えい防止対策を、取扱いに慎重を要する情報を処理、保存、送信するシステム、ネットワークおよびその他の装置に適用しなければならない。

8.13 情報のバックアップ

合意されたバックアップに関するトピック固有の方針に従って、情報、ソフトウェアおよびシステムのバックアップを維持し、定期的に検査しなければならない。

8.14 情報処理施設の冗長性

情報処理施設・設備は、可用性の要求事項を満たすのに十分な冗長性を持って、導入しなければならない。

8.15 ログ取得

活動、例外処理、過失、その他の関連する事象を記録したログを取得、保存、保護し、分析しなければならない。

8.16 監視活動

セキュリティインシデントの可能性を評価するために、ネットワーク、システムおよびアプリケーションについて異常な挙動がないか監視し、適切な処置を講じなければならない。

8.17 クロックの同期

組織が使用する情報処理システムのクロックは、国の原子時計から配信される時刻に基づくクロックと同期させなければならない。

8.18 特権的なユーティリティプログラムの使用

システムおよびアプリケーションによる制御を無効にすることができるユーティリティプログラムの使用は、制限し、厳しく管理しなければならない。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-1. 対策基準の策定



対策基準（例）

8.19 運用システムに関わるソフトウェアの導入

運用システムへのソフトウェアの導入をセキュリティを保って管理するための手順および対策を実施しなければならない。

8.20 ネットワークのセキュリティ

システムおよびアプリケーション内の情報を保護するために、ネットワークおよびネットワーク装置のセキュリティを保ち、管理し、制御しなければならない。

8.21 ネットワークサービスのセキュリティ

ネットワークサービスのセキュリティ機能、サービスレベルおよびサービスの要求事項を特定し、実装し、監視しなければならない。

8.22 ネットワークの分離

情報サービス、利用者および情報システムは、組織のネットワーク上でグループごとに分離しなければならない。

8.23 ウェブ・フィルタリング

悪意のあるコンテンツにさらされることを減らすために、外部Webサイトへのアクセスを管理しなければならない。

8.24 暗号の使用

暗号鍵の管理を含む、暗号の効果的な利用のための規則を定め、実施しなければならない。

8.25 セキュリティに配慮した開発のライフサイクル

ソフトウェアおよびシステムのセキュリティに配慮した開発のための規則を確立し、適用しなければならない。

8.26 アプリケーションのセキュリティの要求事項

アプリケーションを開発または取得する場合、情報セキュリティ要求事項を特定し、規定し、承認しなければならない。

8.27 セキュリティに配慮したシステムアーキテクチャ及びシステム構築の原則

セキュリティに配慮したシステムを構築するための原則を確立、文書化、維持し、すべての情報システムの開発活動に対して適用しなければならない。

17-1-1. 対策基準の策定



対策基準（例）

8.28 セキュリティに配慮したコーディング

セキュリティに配慮したコーディングの原則を、ソフトウェア開発に適用しなければならない。

8.29 開発及び受入れにおけるセキュリティ試験

セキュリティテストのプロセスを開発のライフサイクルにおいて定め、実施しなければならない。

8.30 外部委託による開発

組織は、外部委託したシステム開発に関する活動を指揮、監視し、レビューしなければならない。

8.31 開発環境、試験環境及び運用環境の分離

開発環境、テスト環境および本番環境は、分離してセキュリティを保たなければならない。

8.32 変更管理

情報処理設備および情報システムの変更は、変更管理手順に従わなければならない。

8.33 試験情報

テスト用情報は、適切に選定、保護、管理しなければならない。

8.34 監査試験中の情報システムの保護

運用システムのアセスメントを伴う監査におけるテストおよびその他の保証活動を計画し、テスト実施者と適切な管理層との間で合意しなければならない。

次ページ以降では、策定した対策基準をもとに作成する実施手順について説明します。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-2. 実施手順の策定

管理策（対策基準）をもとに策定されたセキュリティ対策の実施手順の例を、それぞれ紹介します。紹介する例と、ISO/IEC 27002に記載されている各管理策の手引の内容を参考に、自社に適した実施手順を策定してください。

8.1 利用者エンドポイント機器

実施手順（例）

- a. モバイル機器を社外に持ち出す場合、ログインパスワードを設定する。
- b. 必要のない機密情報、個人情報などは、モバイル機器に格納しない。
業務上必要のある機密情報や個人情報をモバイル機器に格納する場合は、暗号化する。
（パスワードをつける。）
- c. モバイル機器を利用者が限定されない無償のWiFiスポットなどへ接続することは禁じる。
- d. 携帯電話・スマートフォンの管理
 - ・社有の携帯電話・スマートフォン（以下「社有携帯電話など」という）を使用する者は、紛失、破損しないよう丁寧かつ慎重に扱う。
 - ・社有携帯電話などを使用する者は、使用者本人以外が操作できないよう、パスワードを設定して保護する。
 - ・持ち歩く際は、ストラップをつけるなどの紛失・盗難防止策を必要に応じて講じる。
 - ・電車やバスの中、その他公共の場所における使用は控え、個人情報やその他機密情報を他者に聞かれないよう十分配慮する。
 - ・私有の携帯電話・スマートフォンを業務で使用する場合は、情報システム管理者の承認を要する。また、社有携帯電話などと同様の安全対策を実施する。
- e. 利用者はノートPCに対して、パスワード付きのスクリーンセーバを設定し、のぞき見を防止する。スクリーンセーバの設定時間は10分以内とする。

ワンポイントアドバイス

利用者端末装置（携帯、スマートフォン、ノートPCなど、ユーザが情報処理サービスにアクセスするために使用するさまざまなデバイス）の取扱いに関する規則を定めることが大切です。

8.2 特権的アクセス権

実施手順（例）

- a. 特権的アクセス権は特定の者に付与し、管理対象システムとその保有者を明確にする。
- b. 半年に1回、または組織に何か変更があった際、特権的アクセス権を用いて作業する利用者をレビューし、特権的アクセス権を用いた作業に関して、その利用者が職務、役割、責任、力量の点で今も適格であるかどうかを検証する。

ワンポイントアドバイス

特権的アクセス権は一般の利用者よりも多くの権限が付与されているため、悪用されると影響が大きいです。ID付与に際しては、厳格かつ安全な管理のもとに運用されることが大切です。

詳細理解のため参考となる文献（参考文献）

ISO/IEC 27002:2022

<https://www.iso.org/standard/75652.html>

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-2. 実施手順の策定

8.3 情報へのアクセス制限

実施手順（例）

- a. 情報システム管理者は、取扱いに慎重を要する情報へのアクセス権限を、必要な者のみに割り当てる。
- b. 未知の利用者識別情報または匿名の者による、取扱いに慎重を要する情報へのアクセスを許可しない。

ワンポイントアドバイス

情報およびその他の関連資産への認可されたアクセスだけを確実にし、認可されていないアクセスを防止することが大切です。

8.4 ソースコードへのアクセス

実施手順（例）

ソースコードや設計書、仕様書などの関連書類は、アクセス権で管理されたフォルダに厳重に保管する。

ワンポイントアドバイス

ソースコードが変更される、または開発環境の一部のデータが認可されていない人物によって取り出される可能性をなくすため、ソースコードへのアクセスを適切に制御することが大切です。

8.5 セキュリティを保った認証

実施手順（例）

重要な情報システムにアクセスする際は、パスワードだけでなく、多要素認証を使用し、不正アクセスの可能性を減らす。

ワンポイントアドバイス

多要素認証では、知識（パスワード、秘密の質問など）、所持物（スマートフォン、ICカードなど）、生体情報（指紋、声紋など）のうち、2つ以上を組み合わせて認証することで、認可されていないアクセスの可能性を減らします。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-2. 実施手順の策定

8.6 容量・能力の管理

実施手順（例）

- 情報システム管理者は、コンピュータやネットワークの応答時間など、その負荷状況について、業務を通じて問題がないかどうかを確認する。CPUやメモリ、ハードディスクなどの外部記憶装置の使用率など、リソースの使用状況を定期的に監視する。
- リソースの使用状況に応じてリソースの割り当てを調整すると同時に、将来必要となる容量や能力を予測し、システムのパフォーマンスを維持するため、必要なリソースを事前に確保する。
- 情報システム管理者は、問題が発見された場合、速やかに原因の究明を行い、情報セキュリティ委員会に報告する。
- 情報セキュリティ委員会は、情報システム管理者に対策を指示し、必要に応じて経営陣に報告する。
- 情報システム管理者は、中長期的な業務量の増減を考慮し、将来的にシステムに必要な容量を予測し、必要であればトップマネジメントに報告する。

ワンポイントアドバイス

クラウドサービスを利用することで、特定のアプリケーションおよびサービスで利用できる資源を、要求に応じて迅速に拡張・削減することができます。

8.7 マルウェアに対する保護

実施手順（例）

- ネットワークに接続するすべてのパソコン、サーバ上に情報システム管理者が指定したアンチウイルスソフトを導入する。
- アンチウイルスソフトを常時設定にし、ファイルへのアクセスおよび電子メールの受信時に常時スキャンできる設定を行う。
- 常時スキャンだけでなく情報システム管理者が指定した期間に一度、ファイル全体に対するスキャンを行う。
- 自動でウイルス定義ファイルの更新が行われるように設定する。
- 標的型メール対応
 - メールの添付書類やメール中のリンクは、原則として（送信者に確認するなどの方法で）安全が確認できるまで開かない。
 - ファイルの拡張子を表示させる設定とし、添付ファイルの拡張子が、通常使用しない内容の場合、ファイルの参照を禁じる。
通常使用しないファイルの拡張子の例：.exe、.pif、.scr

ワンポイントアドバイス

基本的な対策として、社内パソコンのウイルス定義ファイルが常に最新版に更新されているかの確認を徹底することが重要です。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-2. 実施手順の策定

8.8 技術的脆弱性の管理

実施手順（例）

- 情報セキュリティ委員会および情報システム管理者は、技術的な脆弱性のニュースを常に意識し、時期を失せず効果的に外部の攻撃を防御する。
- OSやアプリケーションには常に最新のセキュリティパッチを適用する。ただし、検証の結果、業務上支障があると認められる場合には、他の方法で脆弱性に対処する。

ワンポイントアドバイス

セキュリティパッチは、正当な供給元から取得したもののみを使用することが大切です。

8.9 構成管理

実施手順（例）

システムの構成要素とその相互関係を理解し管理するため、台帳や構成管理ツールを用いて、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク機器、設定ファイルなど、システムを構成するすべての要素の情報を把握する。

ワンポイントアドバイス

ハードウェア・ソフトウェア・サービス・ネットワークが、必要とされるセキュリティ設定で正しく機能し、認可されていない変更や誤った変更によって構成が変えられないようにすることが大切です。

8.10 情報の削除

実施手順（例）

- 業務上必要がなくなったデータは速やかに削除する。
- 記憶媒体上のデータを削除する際は、データ消去ソフトを使用し、復元できないよう、完全に削除する。
- ハードディスクを廃棄する際は、磁気データ消去装置を用いてハードディスクのデータを削除してから廃棄する。

ワンポイントアドバイス

取扱いに慎重を要する情報などの機密情報については、必要がなくなった時点で速やかに削除することが大切です。情報を保有していることがリスクなので、不要な情報は持ちつづけないことが重要です。

8.11 データマスキング

実施手順（例）

保有している情報をマーケティング分析などの目的で二次利用する場合には、個人情報や重要情報が推測できない形に加工した上で利用する。

ワンポイントアドバイス

取扱いに慎重を要するデータ（個人情報や重要情報）の保護が必要である場合、データマスキング・仮名化・匿名化などの手法を使用して保護することが大切です。これにより、データが万が一漏えいしても、その内容を第三者に理解されることを防げます。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-2. 実施手順の策定

8.12 データ漏えいの防止

実施手順（例）

- 漏えいから保護する情報を特定し、分類する。
- ファイル共有ソフトの使用を禁じる。
- 重要な情報が画面に表示されている場合は、スクリーンショットや写真を撮ることを禁じる。
- ファイアウォールやIDS、IPSなどによって不正アクセスを防止する。「8.20 ネットワークのセキュリティ」に従う。
- 重要データについてアクセス制限を設ける。「8.3 情報へのアクセス制限」に従う。
- 重要データは暗号化して保管する。「8.24 暗号の使用」に従う。

ワンポイントアドバイス

個人やシステムによる情報の認可されていない開示・抽出を検出し、防止することが大切です。

8.13 情報のバックアップ

実施手順（例）

- 情報システム管理者は、サーバ内に保存された重要データを障害による破壊や、不正アクセス、改ざんなどから守るために、必要に応じてシステムおよびデータのバックアップを行う。
- バックアップ情報は、主事業所の災害による被害から免れるために、十分離れた安全でセキュリティを保った場所に保管する。
- 情報システム管理者は、バックアップが確実に実行されており、障害時に復元が可能かどうかを月に1度チェックする。

ワンポイントアドバイス

クラウドサービスを利用している場合は、クラウド環境にあるデータのバックアップも作成しているか確認することが大切です。ランサムウェア対策として、バックアップは2つ作成し、1つはネットワークから隔離したオフサイトで保管することが大切です。

8.14 情報処理施設の冗長性

実施手順（例）

- 情報システムは、可用性に関する業務上の要求事項を明確にし、必要に応じて予備の機器を用意して二重化を行い、冗長性をもたせる。
- 緊急の場合、速やかに予備の機器に切り替えられるよう、動作確認を月に1回行う。

ワンポイントアドバイス

冗長な構成要素および処理活動を常に作動させておくか、緊急の場合に自動または手動で作動させるかを確認します。常に作動させておく場合は、稼動状況を確認することが大切です。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-2. 実施手順の策定

8.15 ログ取得

実施手順（例）

- 情報システム管理者は、サーバ内に保存された重要データを障害による破壊や、不正アクセス、改ざんなどから守るために、必要に応じてログの取得を行う。
- 情報システム管理者は、必要に応じてログの定期的なチェックを行う。
- ログは、情報システム管理者またはその指名する担当がアクセスできるようにする。
- 情報システム管理者は、運用担当者がサーバで行った作業を確認する。確認は、作業ログ、または日報・サーバ作業記録の閲覧により行う。

ワンポイントアドバイス

セキュリティインシデントの分析、警告および調査のために、システム間のログを相関づけられるようにすべてのシステムが同期した時刻源（8.17 クロックの同期を参照）を持つことが重要です。

8.16 監視活動

実施手順（例）

- ファイアウォール・IDS・IPSのログを常に監視し、異常な動作を検知した場合は速やかに対応する。

ワンポイントアドバイス

通常時およびピーク時のシステムの使用率や、各利用者または利用者グループの通常のアクセス時間・アクセス場所・アクセス頻度を考慮して正常な行動・動作の基準を確立し、基準に照らして異常を監視することが大切です。

8.17 クロックの同期

実施手順（例）

- 情報システム管理者は、クライアントPCやサーバなどすべての情報システムのクロックを同期させる。
- すべての情報システムのクロックを同期させるために、NTPを使用する。

ワンポイントアドバイス

イベントログは、調査や法令や懲戒に関わる場合の証拠として必要となる可能性があり、不正確な監査ログは証拠の信頼性を損なう可能性があります。コンピュータ内のクロックを正しく設定し、イベントログの正確さを確実にすることが重要です。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-2. 実施手順の策定

8.18 特権的なユーティリティプログラムの使用

実施手順（例）

- ユーティリティプログラムの使用は、原則としてOS標準機能のみ許可する。
- その他のユーティリティプログラムが必要となった場合は、情報システム管理者の承認を得た上で利用する。

ワンポイントアドバイス

情報システムの大半には、パッチ適用・ウイルス対策・バックアップ・ネットワークツールなど、システムやアプリケーションによる制御を無効にできる1つ以上のユーティリティプログラムが組み込まれています。不要なユーティリティプログラムは、すべて除去・無効化することが大切です。また、特権的ユーティリティのなかには、データベースの中身を、その整合性を気にすることなく強制的に書き換えることができる機能や、他の利用者の権限でデータを操作できる機能をもったものがあります。こうした特権的なユーティリティを野放しにすると組織の情報セキュリティが保てなくなるため、厳しく利用を管理する必要があります。

8.19 運用システムに関わるソフトウェアの導入

実施手順（例）

- 運用システムに、開発用のコードを導入しない。
- PCを含む社内の情報システムで使用するソフトウェアは、原則情報システム管理者によって指定されたもののみ使用し、それ以外のソフトウェアを使用する場合は、事前に許可を得るものとする。他社が開発したソフトウェアを利用する場合、その開発会社が要求している条件やスペックを満たす環境で運用する。
- 情報システム管理者は、利用者がインストール可能なソフトウェアを定期的に見直す。
- 利用者は認可されていないソフトウェアをインストールしてはならず、業務上、必要な場合は、情報システム管理者の承認を得た上でインストールする。
- ファイル共有ソフトなど、ウイルス感染や不正アクセスなどの原因となりやすいソフトウェアのインストールを禁じる。

ワンポイントアドバイス

組織は、利用者がインストールできるソフトウェアの種類について、厳密な規則を定めて施行することが大切です。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-2. 実施手順の策定

8.20 ネットワークのセキュリティ

実施手順（例）

- ネットワーク図および装置（例：ルータ、スイッチ）の構成ファイルを含む文書を最新に維持する。
- 社内ネットワークへ接続する際は、情報システム管理者の承認を受け、指示された手順に従う。
- 情報システム管理者は、ネットワークにおける社外との境界にはファイアウォールを設けるなど、不正侵入対策を施す。
- ネットワーク装置のファームウェアの定期的なアップデートを行う。
- 他人のID、パスワードで、社内ネットワークに接続することを禁じる。
- 一旦、社内ネットワークから切り離れたパソコンなどは、ウイルスチェックなどの安全確認を行ってから再接続する。
- 持ち込みおよび私有PC利用の場合は、社内ネットワークに接続しない。やむを得ず接続する場合は、情報システム管理者が指定するソフトウェアによりウイルスチェックを行う。
- 無線LANを使用する場合は、情報システム管理者の承認を得て、暗号化、接続パソコンの認証など、十分な安全対策を実施する。
- 不特定が利用できる公衆無線LANやWiFiスポットに接続することは禁じる。

ワンポイントアドバイス

ネットワークや、ネットワークをサポートする情報処理施設における情報を、ネットワークを通じた危険から保護することが大切です。

8.21 ネットワークサービスのセキュリティ

実施手順（例）

- 利用しているネットワークサービスを特定する。
- 情報システム管理者は、ネットワークサービスを利用する場合は、ネットワークサービス提供者とSLAを締結する。

ワンポイントアドバイス

ネットワークサービスには、接続・プライベートネットワークサービスおよびネットワークセキュリティ管理のためのソリューション（ファイアウォール、IDSなど）が含まれません。

8.22 ネットワークの分離

実施手順（例）

- インターネットと社内LANとの境界にファイアウォールを設置する。
- メール、Webサーバなどの公開サーバは、社内のネットワークと分離する。
- ゲスト用の無線アクセスネットワークを、社内用の無線アクセスネットワークから分離する。

ワンポイントアドバイス

各領域の境界は、明確に定めることが大切です。ネットワーク領域間のアクセスが認められる場合は、境界にファイアウォールなどを設けて制御することが大切です。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-2. 実施手順の策定

8.23 ウェブ・フィルタリング

実施手順（例）

フィルタリングソフトを利用し、業務上不必要なWebサイト、危険性のあるWebサイトへのアクセスを防ぐ。

ワンポイントアドバイス

システムがマルウェアによって危険にさらされることを防ぐために、認可されていないウェブ資源へのアクセスを防止することが大切です。

8.24 暗号の使用

実施手順（例）

- a. 暗号利用のための規則
 - ・SSL/TLS
当組織のWebサイトの通信は、SSL/TLSを用いて暗号化する。
 - ・無線LAN
無線LANの通信は暗号化し、暗号化の規格は脆弱性の報告されていない安全な方法とする。
- b. 鍵の管理
 - ・SSL/TLS
情報システム管理者は、証明書に対する秘密鍵を適切に管理する。
 - ・無線LAN
アクセスポイントの管理者画面は、情報システム管理者のみがアクセスでき、そのパスワードを厳重に管理する。
- c. 重要データの暗号化
 - ・暗号化の対象とするデータを選定する。
 - ・利用する暗号の種類を決める。
 - ・暗号鍵のライフサイクルに関する方針を策定する。
 - ・暗号の管理責任者を定める。

ワンポイントアドバイス

業務や情報セキュリティ要求事項に従い、暗号に関連する法令・規制・契約上の要求事項を考慮し、情報の機密性・真正性・完全性を保護するための暗号の適切かつ効果的な使用を確実に履行することが大切です。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-2. 実施手順の策定

8.25 セキュリティに配慮した開発のライフサイクル

実施手順（例）

セキュリティに配慮した開発のための方針を以下に記す。

- 開発の初期段階でセキュリティ要件を明確化する。
- 開発環境は、「8.31 開発環境、試験環境及び運用環境の分離」の「b. セキュリティに配慮した開発環境」に従う。
- 開発の各段階でセキュリティレビューを行い、セキュリティ要件が満たされているかを確認する。
- 開発したシステムに脆弱性がないかテストする。
- 開発ドキュメント（仕様書、設計書、テスト仕様など）は、必要最低限の者だけがアクセスできるようにする。
- 受託開発または客先への派遣による開発では、クライアントから提示のあったセキュリティの方針・ルールなどに従う。

ワンポイントアドバイス

ソフトウェアやシステムのセキュリティに配慮した開発のための規則を定めることが大切です。

8.26 アプリケーションのセキュリティの要求事項

実施手順（例）

- アプリケーションを取得する際、リスクアセスメントを通じてアプリケーションの情報セキュリティ要求事項を決定する。必要に応じて、情報セキュリティの専門家の支援を受け、情報セキュリティ要求事項を決定する。
- セキュリティに配慮したシステムを構築するための原則は、以下の通りとする。
 - 情報セキュリティ事象を防止・検知し、対応するために必要な管理策を分析すること。
 - 情報セキュリティ要求事項を満たすための費用・時間・複雑さを考慮すること。

ワンポイントアドバイス

ネットワークを介してアクセス可能なアプリケーションは、ネットワークに関連した脅威を受けやすいため、リスクアセスメントの実施や、管理策を決定することが大切です。

8.27 セキュリティに配慮したシステムアーキテクチャ及びシステム構築の原則

実施手順（例）

- 社内使用の情報システムおよび外部向けに提供する情報システムの開発に際しては、情報セキュリティ事項を明確にし、要件定義として記録する。
- 開発の各段階でセキュリティレビューを行い、セキュリティ要件が満たされているかを確認する。
- 開発したシステムに脆弱性がないかテストする。

ワンポイントアドバイス

セキュリティに配慮したシステム構築の原則および確立した構築手順は、構築プロセスにおけるセキュリティレベルの向上に有効に寄与していることを確実にするため、定期的レビューすることが大切です。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-2. 実施手順の策定

8.28 セキュリティに配慮したコーディング

実施手順（例）

- ユーザが入力したデータを確認し、問題がある場合は読み込まないようにする。
- セキュリティ上の問題を発見しやすくするため、設計は可能な限りシンプルにする。
- ユーザには必要最小限の権限・機能を与える。
- 他のシステムに送信するデータは、サニタイズ（特殊文字を一般的な文字に変換すること）を行い、不正操作を防止する。

ワンポイントアドバイス

コーディングの原則が定められていない場合、コードの書き方がバラバラになり、コードが読みづらく、脆弱性が生まれる危険性があります。セキュリティに配慮したコーディングの規則を定め、コードの書き方を統一することが大切です。

8.29 開発及び受入れにおけるセキュリティ試験

実施手順（例）

- 情報システムのセキュリティテストは、運用に移行する前に行う。
- システムの受入れ試験
 - 情報システムの導入または改修の際は、受入れ時に動作確認を行う。
 - 必要に応じて受入れテストの仕様書を作成し、確認を行う。
 - 必要に応じて、コード分析ツールや脆弱性スキャナのような自動化ツールを利用し、セキュリティに関連する欠陥を修正する。
 - 受入れ試験の結果は、受入れ部門の管理者および情報システム管理者が承認する。

ワンポイントアドバイス

効果的な試験を確実にするために、試験環境、ツール、技術の試験および監視も考慮する必要があります。

8.30 外部委託による開発

実施手順（例）

情報システムの開発を外部に委託する場合の手順は以下に従う。

- 「委託先審査票」によって委託先を評価、選定、およびあらかじめ定められた頻度（最低年1回）で再審査し、また、契約の履行状況を監視する。
- 委託先との契約を締結する。（契約書には情報セキュリティ要求事項を含める。）
- 成果物の品質および正確さを評価するため、「8.29 開発及び受入れにおけるセキュリティ試験」に定める「b. システムの受入れ試験」を実施する。

ワンポイントアドバイス

外部委託したシステム開発に関する活動を随時、指導、監視およびレビューすることが大切です。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-2. 実施手順の策定

8.31 開発環境、試験環境及び運用環境の分離

実施手順（例）

- a. 情報システムの開発に際しては、開発・テスト環境と本番環境を、物理的・論理的に分割する。
- b. セキュリティに配慮した開発環境
 - ・開発は、開発業務を行わない従業員から分離した場所およびシステムにて行う。また開発環境は、運用環境から分離する。
 - ・ソースコードおよび設定ファイルは、不意の消去や改ざんから保護するため、必要最小限の者だけがアクセスできるようにする。

ワンポイントアドバイス

開発および運用環境に変更を加える際は、組織としての事前レビューおよび承認を徹底することが大切です。

8.32 変更管理

実施手順（例）

- a. 変更管理は以下のプロセスで行う。
 1. 変更の承認
変更を行う前にその変更の必要性、変更が及ぼす影響、変更によるリスクの変動について評価し、情報システム管理者の承認を得る。
 2. 変更のテスト
変更を適用する前に、情報システムへの影響を確認するためにテストを行う。
 3. 変更の監査
変更後に変更が適切に行われたかどうかを監査によって確認する。
- b. 情報システム管理者は、サーバに周辺機器を接続する場合や、サービスパックを適用する場合、事前に情報収集し、問題の有無を確認する。万が一、適用後に問題が生じた場合は、再インストールすることで問題解決を即座に実施する。
- c. OSやパッケージソフトを変更する際は、情報システム管理者はテスト機や予備機を用いて、現在の情報システムが変更後のOS上で問題なく動作するかを検証する。
- d. パッケージソフトウェアのカスタマイズを原則として禁じる。万が一、修正を行う場合は、動作上の影響およびベンダーから将来的に受けるサポートへの影響を考慮し、情報システム管理者の許可を得る。

ワンポイントアドバイス

変更管理手順は、情報の機密性、完全性、可用性を確実にするために、設計の初期段階からその後のすべての保守作業までのシステム開発のライフサイクル全体にわたって文書化し、実装することが大切です。

第17章. 技術的管理策

17-1. 技術的管理策を参考とした対策基準・実施手順の策定

17-1-2. 実施手順の策定

8.33 試験情報

実施手順（例）

- テストデータとして個人情報を使用することを禁じる。
- 実データをテストデータとして使用する場合は、情報システム管理者の承認を得てから使用する。テスト終了後は、実データを直ちに削除し、情報システム管理者に対して報告する。

ワンポイントアドバイス

テストデータは、注意深く選定し、保護し、管理することが大切です。

8.34 監査試験中の情報システムの保護

実施手順（例）

- 情報システムの監査は、システム停止のリスクを考慮し、営業時間外もしくは休日を利用して実施することを原則とする。
- 情報システムのメンテナンスなどにより情報システムの稼働を停止する場合は、業務への影響を及ぼさない範囲または時間帯で行うように計画する。

ワンポイントアドバイス

運用システムのアセスメントを伴う監査活動およびその他の保証活動を計画し、試験者と管理層の間で合意することが大切です。

17-2-1. Security by Design

関連する主な管理策

5.1、5.7、5.9、5.19、5.20、5.24、5.26~5.29、5.37、8.9、8.15、8.16、8.22、8.25~8.34

Security by Designとは「情報セキュリティを企画、設計段階から組み込むための方策」で、開発プロセスの早い段階からセキュリティを考慮することで、開発システムのセキュリティを確保するという考え方です。従来のように、後づけでセキュリティ機能を追加したり、システムの導入直前に脆弱性診断などを実行したりする方法の場合、手戻りが多発することがあり、結果的に開発コストが増大する可能性があります。設計・企画段階からセキュリティ対策を行うことで、手戻りが少なくなり、コストの削減につながり、保守性のよいシステム・ソフトウェアになります。

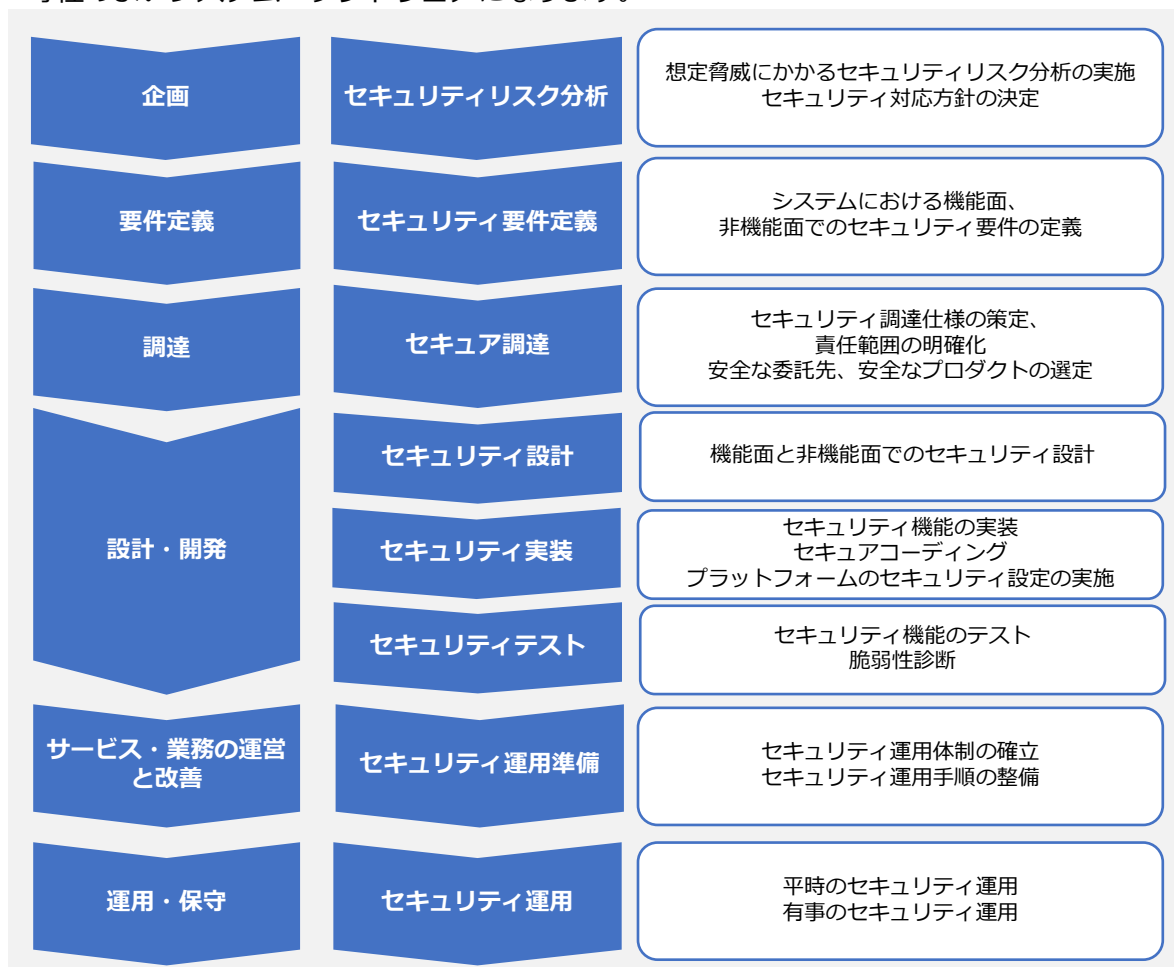


図58. セキュリティ対策の実施タイミング

Security by Design導入のメリット

- ・ 手戻りが少なくなり、納期を守れる
- ・ コストを削減できる
- ・ 保守性の高いソフトウェアができる

17-2-1. Security by Design

Security by Designの工程ごとに実施内容を紹介します。また、実施手順を策定する上で、選択すべき管理策の例を紹介します。

実施手順（例）	選択すべき管理策（例）
<p>セキュリティリスク分析</p> <ul style="list-style-type: none"> • システムで取扱う重要情報、アクター、実施業務、他システムとの連携方法など、システムで取扱う重要情報のフローやライフサイクルが分かる内容を記載したシステムプロファイルの作成 • システムプロファイルに基づくセキュリティ脅威の特定 • セキュリティ脅威の発生可能性、システムへの影響度を踏まえたリスク分析の実施 • リスク分析結果を踏まえたセキュリティ対応方針の決定（リスク対応優先度、遵守すべきセキュリティ標準、検証方法、対応リソースなど） 	<ul style="list-style-type: none"> • 5.1 情報セキュリティのための方針群 • 5.9 情報及びその他の関連資産の目録
<p>セキュリティ要件定義</p> <ul style="list-style-type: none"> • 遵守すべきセキュリティ標準（セキュリティベースライン）や、詳細リスク分析結果等に基づいた、システムとして満たすべきセキュリティ要件の定義（機能、機能面） 	<ul style="list-style-type: none"> • 8.26 アプリケーションのセキュリティの要求事項
<p>セキュア調達</p> <ul style="list-style-type: none"> • セキュリティ要件に基づき、調達仕様書のセキュリティ仕様策定 • セキュリティ仕様に関する、委託先との責任範囲の明確化 • 委託先に求めるセキュリティ管理基準の策定 • セキュリティ仕様を満たす能力を有した安全な委託先の選定 • 不正侵入の経路となるバックドア等が含まれていない、サポートを受けられる安全なプロダクトの選定 	<ul style="list-style-type: none"> • 5.19 供給者関係における情報セキュリティ • 5.20 供給者との合意における情報セキュリティの取扱い
<p>セキュリティ設計</p> <ul style="list-style-type: none"> • セキュリティ設計の実施 <ul style="list-style-type: none"> ➢ アプリケーションセキュリティ ➢ OSセキュリティ ➢ ミドルウェアセキュリティ ➢ ネットワークセキュリティ ➢ クラウドセキュリティ ➢ 物理セキュリティ ➢ セキュリティ運用（平時、有事） 	<ul style="list-style-type: none"> • 8.27 セキュリティに配慮したシステムアーキテクチャ及びシステム構築の原則
<p>セキュリティ実装</p> <ul style="list-style-type: none"> • 設計に基づくシステムにおけるセキュリティ機能の実装 • セキュリティ設計に基づくアプリケーションのセキュアコーディング • セキュリティ設計に基づくプラットフォームのセキュリティ設定の実施 <ul style="list-style-type: none"> ➢ OS セキュリティ ➢ ミドルウェアセキュリティ ➢ ネットワークセキュリティ ➢ クラウドセキュリティ ➢ 物理セキュリティ 	<ul style="list-style-type: none"> • 8.28 セキュリティに配慮したコーディング

第17章. 技術的管理策
17-2. 各種テーマごとの対策

17-2-1. Security by Design

実施手順（例）	選択すべき管理策（例）
<p>セキュリティテスト</p> <ul style="list-style-type: none"> • セキュリティ機能テストの実施 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 単体テスト ➢ 結合テスト ➢ システムテストなど • 脆弱性診断の実施 <ul style="list-style-type: none"> ➢ Webアプリケーション脆弱性診断 ➢ プラットフォーム脆弱性診断 ➢ スマートフォンアプリケーション診断 ➢ 高度セキュリティ診断（ペネトレーションテストなど） ➢ 機能テストで検出されたバグの是正対応 ➢ 脆弱性診断で検出された脆弱性に対するリスクベースの是正対応 	<ul style="list-style-type: none"> • 8.29 開発及び受入れにおけるセキュリティ試験 • 8.33 試験情報 • 8.34 監査試験中の情報システムの保護
<p>セキュリティ運用準備</p> <ul style="list-style-type: none"> • セキュリティ運用体制の確立 • 下記項目に対応したセキュリティ運用手順の整備 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 平時の運用 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 構成管理、変更管理 ✓ セキュリティ製品のアラート、システムログなどを活用したセキュリティ監視、検知 ✓ 脅威情報収集、自システムへの影響分析 ✓ CVSSなどに基づくリスクに応じた脆弱性対応 ✓ 定期的な脆弱性診断の実施 ➢ 有事の運用 <ul style="list-style-type: none"> ✓ インシデント対応 • 有事を想定したセキュリティ運用訓練の実施 	<ul style="list-style-type: none"> • 5.24 情報セキュリティインシデント管理の計画及び準備 • 5.29 事業の中断・阻害時の情報セキュリティ • 8.9 構成管理 • 8.32 変更管理 • 8.19 運用システムに関わるソフトウェアの導入
<p>セキュリティ運用</p> <ul style="list-style-type: none"> • セキュリティ運用の実施 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 平時の運用 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 構成管理、変更管理 ✓ セキュリティ製品のアラート、システムログなどを活用したセキュリティ監視、検知 ✓ 脅威情報収集、自システムへの影響分析 ✓ CVSSなどに基づくリスクに応じた脆弱性対応 ✓ 定期的な脆弱性診断の実施 ➢ 有事の運用 <ul style="list-style-type: none"> ✓ インシデント対応 	<ul style="list-style-type: none"> • 5.7 脅威インテリジェンス • 5.26 情報セキュリティインシデントへの対応 • 5.29 事業の中断・阻害時の情報セキュリティ • 5.37 操作手順書 • 8.9 構成管理 • 8.15 ログ取得 • 8.16 監視活動 • 8.32 変更管理

詳細理解のため参考となる文献（参考文献）	
セキュリティ・バイ・デザイン導入指図書	https://www.ipa.go.jp/jinzai/ics/core_human_resource/final_project/2022/ngi93u0000002kef-att/000100451.pdf
政府情報システムにおけるセキュリティ・バイ・デザインガイドライン	https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06ca67afc/2a169f83/20220630_resources_standard_guidelines_guidelines_01.pdf

17-2-2. ゼロトラスト・境界防御モデル

関連する主な管理策

5.9、5.15~5.23、5.29~5.30、8.1~8.3、8.15~8.16、8.21、8.32

ゼロトラストの定義

ゼロトラスト（ZT）は、ネットワークが侵害されている場合であっても、情報システムやサービスにおいて、各リクエストを正確かつ最小の権限となるようにアクセス判断する際の不確実性を最小化するために設計された概念とアイデアの集合体のことです。

境界防御モデルとゼロトラストの違い

境界防御モデルは、信用する領域（社内）と信用しない領域（社外）に境界を設け、組織が守るべき情報資産は信用する境界内部に存在するという前提のもとに、境界線でセキュリティ対策を講じることで、境界外部からの脅威を防ぐという考え方です。

一方、ゼロトラストは、「境界」の概念をなくし、守るべき情報資産にアクセスするものはすべて確認し、認証・認可を行うことで脅威を防ぐという考え方です。

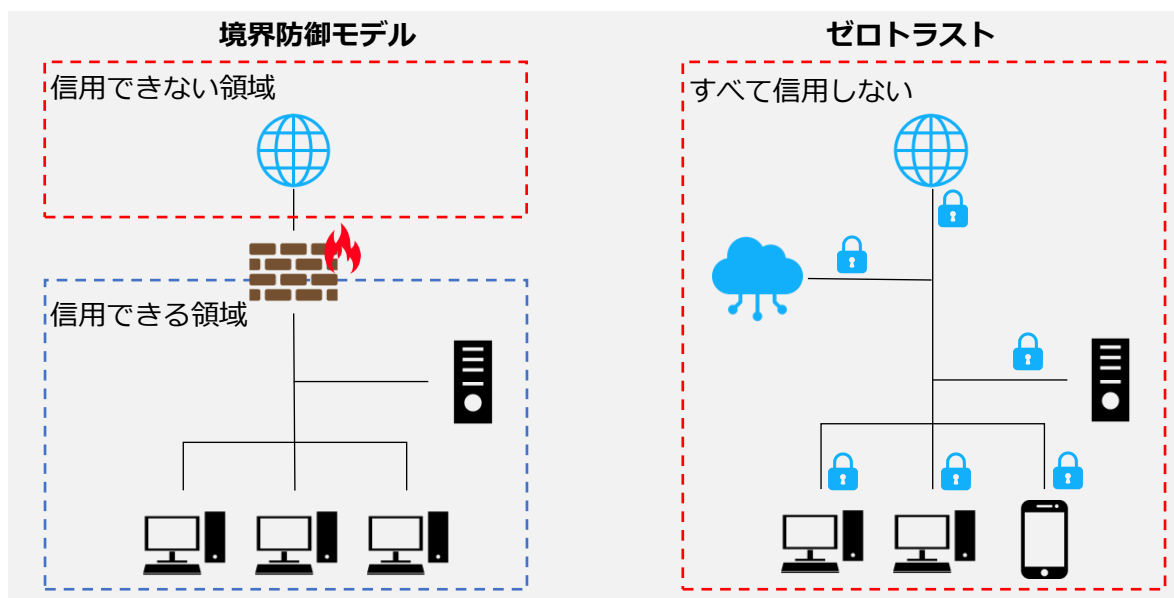


図59. 境界防御モデルとゼロトラストの概要図

現在、クラウドサービスの普及やモバイル端末の活用、テレワークによる働き方の多様化により、内部と外部を隔てる「境界」そのものが曖昧になりつつあります。その結果、従来の社内・社外の境界でセキュリティ対策を行う「境界防御モデル」では、サイバー攻撃やマルウェア感染などの脅威から情報資産を守ることが難しくなっています。こうした問題を解決するものとして、「ゼロトラスト」という考え方が注目されています。

One Point

ゼロトラストと境界防御の関係

ゼロトラストは、境界防御モデルで守ることが困難な脅威に対して適用する対策ではあるものの、「境界防御モデルを排除する考え」ではありません。強固なセキュリティを構築するにあたり、すでに用いられている境界防御モデルを活かすことが大切です。

17-2-2. ゼロトラスト・境界防御モデル

ゼロトラスト導入に向けた進め方

準備工程

ゼロトラストを導入する準備として、資産（デバイスやネットワークなど）、主体（ユーザ・権限など）、ビジネスプロセスについて詳細に理解する必要があります。ゼロトラストを導入する準備として、資産、主体、データフロー、ワークフローの調査を行います。

ゼロトラスト導入プロセス

準備工程を実施した以降は、次のプロセスで進めます。

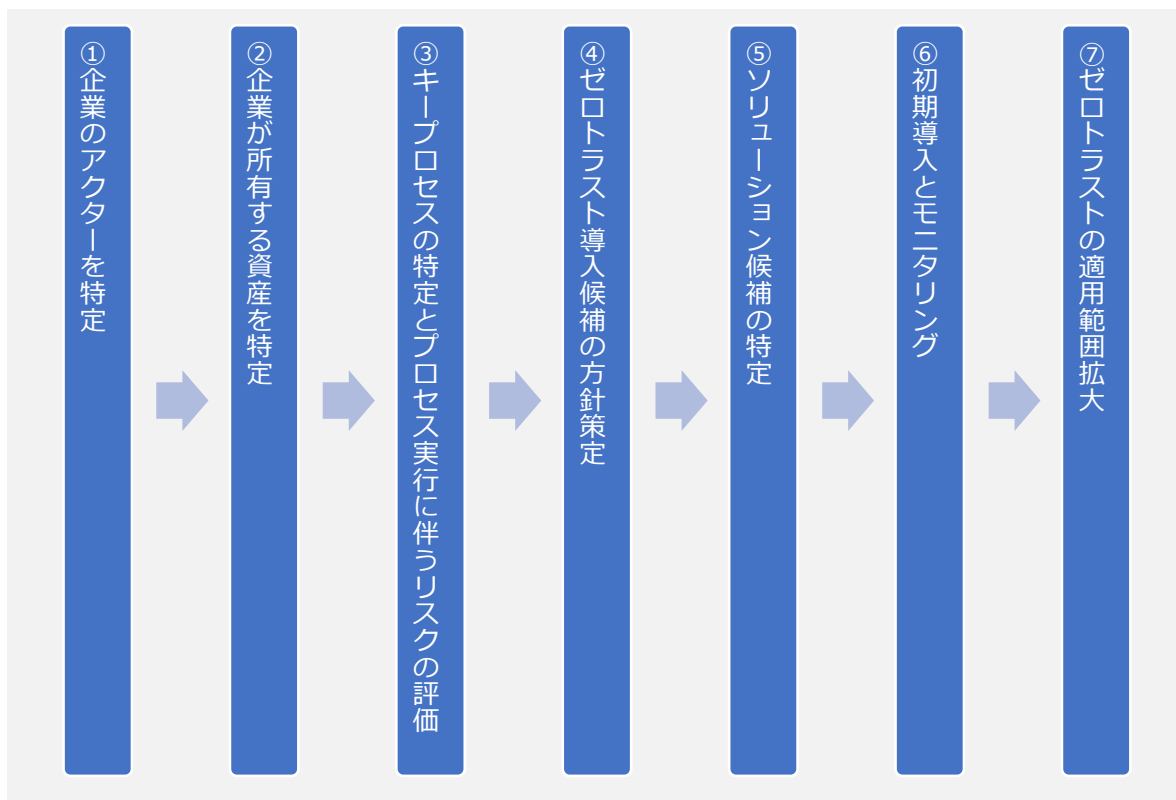


図60. ゼロトラスト導入プロセス
(出典) IPA「ゼロトラスト導入指南書～情報系・制御系システムへのゼロトラスト導入～」を基に作成

17-2-2. ゼロトラスト・境界防御モデル

ゼロトラスト導入の各プロセスで実施すべき内容を説明します。

① 企業のアクターを特定

企業の主体には、ユーザに紐づいたアカウントと、サービスに紐づいたアカウントの両方が含まれることがあります。どのユーザにどのレベルの権限を与えるのかは精査が必要です。基本的には、必要な対象に必要な権限だけ与えるという最小権限の考え方で整理します。

② 企業が所有する資産を特定

ゼロトラスト・アーキテクチャ（ゼロトラストの概念を利用し、コンポーネントの関係、ワークフロー計画、アクセスポリシーなどを含むサイバーセキュリティ計画のこと）は、デバイスを識別して管理する機能が必要であり、企業内のデバイスはもちろん、企業所有ではないデバイスについても識別し、監視する機能が必要です。よって、企業の情報にアクセスするデバイスについては、「シャドーIT」も含めて可能な限り資産化する必要があります。なお、企業によって可視化されているもの（例：MACアドレス、IPアドレス）と、管理者のデータ入力による追加分も含まれます。

③ キープロセスの特定とプロセス実行に伴うリスクの評価

業務プロセス、データフロー、および組織のミッションにおけるそれらの関係（プロセス）を特定します。次に信用度レベルをつけ、ゼロトラストへ移行するプロセスを決めます。認証・認可の判断を導入することによる失敗のリスクを考慮し、初めはビジネスインパクトの低いビジネスプロセスから開始するとよいでしょう。ある程度、認証・認可の挙動を掴んでから対象を広げていくことで、リスクを抑えることができます。

④ ゼロトラスト導入候補の方針策定

資産またはワークフローを特定したら、影響を受ける対象をすべて特定します。（上流リソース（例：ID管理システム）、下流リソース（例：セキュリティ監視）、エンティティ（例：主体ユーザ））。次に企業管理者は、候補となるビジネスプロセスで使用されるリソースの信用度レベルの重みを決定します。それらを踏まえて、何を対象に、どこへゼロトラストの機能を導入するのかを決定します。

⑤ ソリューション候補を特定

④で策定した内容をもとに、導入箇所に適するソリューション、製品を検討します。製品、ソリューションについては後述します。

⑥ 初期導入とモニタリング

初期導入時には、適用したポリシーや初期動作の確認を含め、監視モードで運用することが推奨されます。初期導入後はしばらくシステムの動作を監視し、必要に応じて、システムの安全性を保ちつつ、業務効率を最大化するために調整を行います。

⑦ ゼロトラストの適用箇所拡大

運用フェーズに入ったら、ネットワークや資産の監視は継続し、トラフィックの記録を行います。これらを実施していくなかで、ポリシーの変更や適用箇所の拡大を適宜実施していきます。ポリシー変更などを実施する場合は、深刻な問題にならないように行います。

17-2-2. ゼロトラスト・境界防御モデル

ゼロトラスト導入に向けた実施手順（例）

「ゼロトラスト導入に向けた進め方」で説明したプロセスをもとに、ゼロトラストを導入するための実施手順を、例を用いて説明します。また、実施手順を策定する上で、選択すべき管理策の例を紹介します。

実施手順（例）	選択すべき管理策（例）
<p>準備工程 新たに導入する必要のあるプロセスやシステムを判断することおよびアクセスの認証・認可を正しく行うため、現在の運用状況を把握する。</p> <p>a. 情報システム管理者は、次の事項を調査し、詳細に理解する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資産（デバイスやネットワークなど） ・主体（ユーザ・権限など） <p>b. 経営者は、次の事項を調査し、詳細に理解する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ビジネスプロセス 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 5.9 情報及びその他の関連資産の目録 ・ 5.16 識別情報の管理 ・ 5.18 アクセス権 ・ 8.2 特権的アクセス権
<p>① 企業のアクターを特定</p> <p>a. 情報システム管理者は、業務に必要な者のみ情報へアクセスできる権限を与える。</p> <p>b. アクセス権限および操作権限は、認められた場合以外は与えないようにする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 5.15 アクセス制御 ・ 5.16 識別情報の管理 ・ 5.17 認証情報 ・ 5.18 アクセス権 ・ 8.2 特権的アクセス権 ・ 8.3 情報へのアクセス制限
<p>② 企業が所有する資産を特定 デバイスを識別して管理する。</p> <p>a. 企業の情報にアクセスするデバイスは、シャドーITを含めて、すべて識別して管理する。</p> <p>b. シャドーITは可能な限り資産化する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 5.9 情報及びその他の関連資産の目録 ・ 8.1 利用者終端装置
<p>③ キープロセスの特定とプロセス実行に伴うリスクの評価</p> <p>a. 業務プロセス、データフロー、組織のミッションにおける業務プロセスとデータフローの関係（プロセス）を特定する。</p> <p>b. 特定したプロセスのうち、ゼロトラストに移行するプロセスを決定する。 認証・認可の判断を導入することによる失敗のリスクを考慮し、初めは組織の事業に与える影響が低いビジネスプロセスを選択し、徐々に対象を広げる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 5.29 事業の中断・阻害時の情報セキュリティ ・ 5.30 事業継続のためのICTの備え

17-2-2. ゼロトラスト・境界防御モデル

実施手順（例）	選択すべき管理策（例）
<p>④ ゼロトラスト導入候補の方針策定</p> <p>a. 資産、プロセスの特定後、ゼロトラストの導入により影響を受ける対象をすべて特定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上流リソース（例:ID管理システム） ・下流リソース（例:セキュリティ監視） ・エンティティ（例:主体ユーザ） <p>b. ゼロトラスト導入候補となるビジネスプロセスで使用されるリソースの重要さを決定する。</p> <p>c. リソースの重要さを踏まえて、何を対象に、どこへゼロトラストの機能を導入するのかを決定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 5.9 情報及びその他の関連資産の目録
<p>⑤ ソリューション候補を特定</p> <p>④で策定した内容をもとに、導入箇所に適するソリューションを検討する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 5.19 供給者関係における情報セキュリティ ・ 5.20 供給者との合意における情報セキュリティの取扱い ・ 5.21 ICTサプライチェーンにおける情報セキュリティの管理 ・ 5.22 供給者のサービス提供の監視、レビュー及び変更管理 ・ 5.23 クラウドサービスの利用における情報セキュリティ ・ 8.21 ネットワークサービスのセキュリティ
<p>⑥ 初期導入とモニタリング</p> <p>a. ソリューションの初期導入時は、実際に通信の遮断は行わず、適用したポリシーや初期動作の確認を行う。</p> <p>b. 動作に問題がないことを確認後、運用を開始する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 8.16 監視活動
<p>⑦ ゼロトラストの適用箇所拡大</p> <p>a. 運用開始後は、ネットワークや資産の監視は継続しつつ、トラフィックの記録を行う。</p> <p>b. トラフィックを記録していくなかで、ポリシーの変更や適用箇所の拡大を適宜実施する。</p> <p>c. ポリシー変更を実施する場合は、影響が問題にならないように確認する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 8.15 ログ取得 ・ 8.16 監視活動 ・ 8.32 変更管理

17-2-2. ゼロトラスト・境界防御モデル

ゼロトラストを実装するための主な技術要素

ゼロトラストを実装するために必要となる主な技術要素（製品、ソリューション）について説明します。

CASB (Cloud Access Security Broker)

CASBとは、クラウドサービスの利活用における情報セキュリティのコンセプトですが、それを実装した製品もCASBと呼ばれます。CASBは、以下の4つの機能を備えています。

- 可視化
クラウドストレージへの不審なアップロードやダウンロードの監視や、シャドーITの検知を行います。
- データセキュリティ
アクセス権限の逸脱や機密情報の持ち出しをチェックし、ブロックします。
- コンプライアンス
セキュリティに関する基準やポリシーを満たしていることを監査します。
- 脅威防御
セキュリティ脅威の検出、分析や防御を行います。

SWG (Secure Web Gateway)

SWGは、外部ネットワークへのすべてのアクセスを中継することで、危険なコンテンツをブロック・フィルタリングするセキュリティ製品です。物理的なアプライアンスとして提供されるものもありますが、クラウド型のソリューションが一般的です。利用者のリスクの高い行為や許可されていない操作をブロックして、エンドポイントデバイスと社内ネットワークの安全性を保ちます。SWGの主な機能は、次の通りです。

- リスクの高いURLやIPアドレスへのアクセスの遮断
- マルウェアの検出とブロック
- アプリケーション制御

ZTNA (Zero Trust Network Access)

ZTNAは、ユーザ認証によって、特定のサービスやアプリケーションへの安全なアクセスを提供する仕組みです。VPNと異なり、ネットワーク全体へのアクセスを許可するのではなく、特定のサービスやアプリケーションのみの利用を許可します（ユーザが許可されていないサービスなどは表示されず、利用もできません）。必要最小限の権限を付与することで、セキュリティを向上することができます。

FWaaS (Firewall as a Service)

FWaaSとは、ファイアウォールやその他ネットワークセキュリティの機能をクラウドサービスで提供するソリューションです。URLフィルタリングやIPS、アプリケーション制御の機能を持ち、セキュリティを高めます。FWaaSは、オンプレミス型のファイアウォールよりもネットワークの変更に対応できます。

SDP (Software Defined Perimeter)

SDPの機能はほぼZTNAと同じで、ユーザに特定のサービスやアプリケーションへの安全なリモートアクセスを提供します。SDPは、ネットワークの内部と外部の境界（Perimeter）をソフトウェア上で構築、集中的に制御し、アクセス制御に関わる設定を柔軟に動的に変更することにより安全にデータを転送する技術のことで、従来のファイアウォールの概念をソフトウェア上に持ち、利用者がどこにいても動的にアクセスを制御します。

17-2-2. ゼロトラスト・境界防御モデル

SASE (Secure Access Service Edge)

SASEとは、「ネットワーク機能」と「セキュリティ機能」をまとめて提供する仕組みです。「ネットワーク機能」と、接続の安全性を確保する「セキュリティ機能」をまとめて1製品として提供します。

SASEに含まれる主な機能に以下のものがあります。

ネットワーク機能

- SD-WAN (Software Defined - Wide Area Network)
※SD-WANについては、「17-2-3. ネットワーク制御」で説明します。

セキュリティ機能

- SWG (Secure Web Gateway)
- CASB (Cloud Access Security Broker)
- FWaaS (Firewall as a Service)
- ZTNA (Zero Trust Network Access)

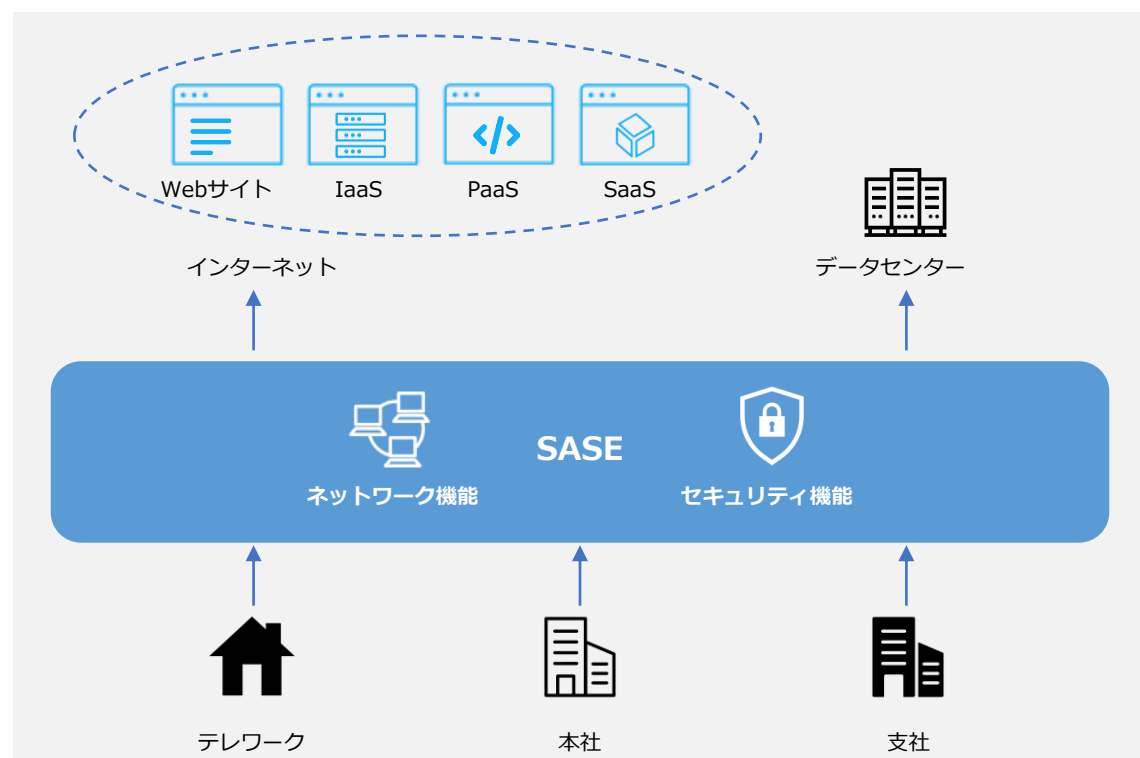


図61. SASEのイメージ図

第17章. 技術的管理策 17-2. 各種テーマごとの対策

17-2-2. ゼロトラスト・境界防御モデル

ゼロトラスト導入事例



概要

地方銀行は、個人顧客向けサービス以外にも、法人顧客向けサービスの充実を図っています。法人向け営業力強化の方策の1つとして、営業職員にモバイル端末を配布し、場所を問わずに行内システムにアクセスを可能にすることになりました。そこで、高いセキュリティが求められる金融機関のリモートアクセス環境として、ゼロトラストネットワークアクセス機能を備えた「ZTNA」を導入しました。結果、安全で安定したリモートアクセスが可能となり、業務効率化と営業力強化を実現しました。

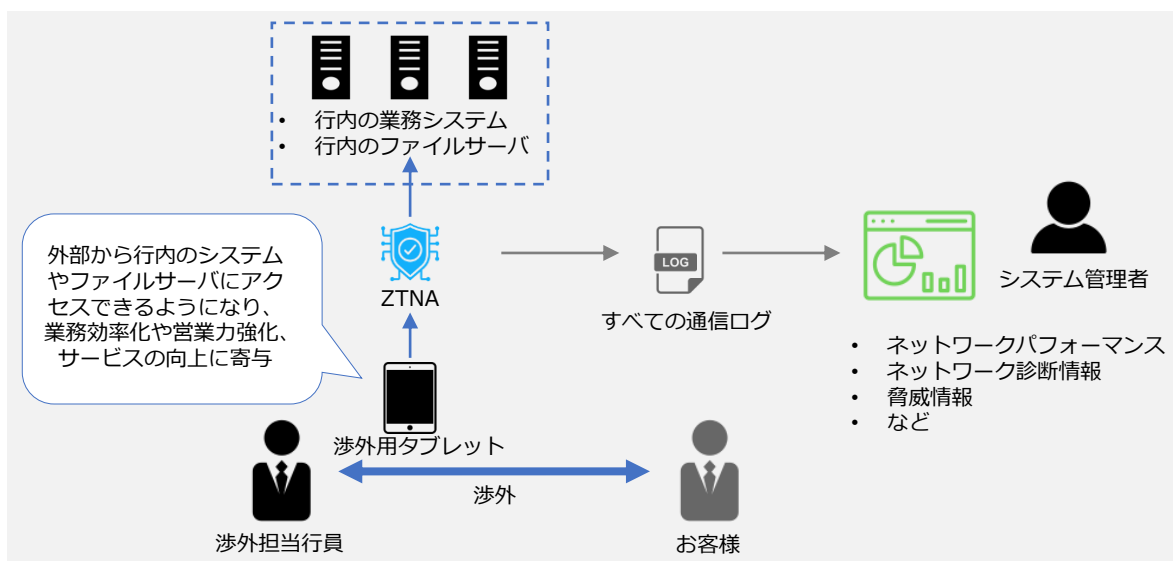


図62. 事例のイメージ図

導入前の課題

営業力強化に向けてモバイル端末の必要性が高まり、次の課題があげられました。

- 行内だけの運用だったモバイル端末活用を、いつでもどこでも働ける環境に拡大すること。
- 渉外用タブレットは、外から行内システムやファイルサーバにアクセスできる必要があること。
- 外部でモバイル端末を利用するためには、セキュリティや性能の担保が必要であること。

選定の決め手

次の事項が導入の決め手となりました。

- リモートアクセスとセキュリティのゼロトラスト機能が一体になっていること。
- 動作検証でリモートアクセス時の速度・安定性が高いこと。

導入後の効果

導入後の効果は次の通りです。

- 営業職員が行内に戻らず業務を遂行できるようになり、業務が効率化したこと。
- 許容した内容や業務だけの通信に限定できるので、安心して使用できること。
- 今後は渉外用タブレットを活用した業務改革の推進が見込まれること。

詳細理解のため参考となる文献（参考文献）

(参考資料1) 民間企業におけるゼロトラスト導入事例

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5805a275-3e16-4296-8a94-6557b58c6a4c/dd52a824/20231124_meeting_network_network_casestudy_03.pdf

17-2-3. ネットワーク制御

関連する主な管理策

5.23、6.7、8.20~8.24

ネットワーク制御を説明するにあたって、クラウドサービスについて説明します。

クラウドサービスとは、サービス事業者がハードウェアの機能（サーバ、ハードディスクなど）、プラットフォームの機能（データベースやプログラム実行環境など）、ソフトウェアなどを、ネットワーク経由で利用者に提供するサービスのことで、利用者は、どの端末からでもさまざまなサービスを利用することができます。クラウドサービスの利用形態には、主に「IaaS=アイアス」、「PaaS=パース」、「SaaS=サーズ」があります。また、「NaaS=ナース」と呼ばれるネットワークインフラを提供するサービスもあります。

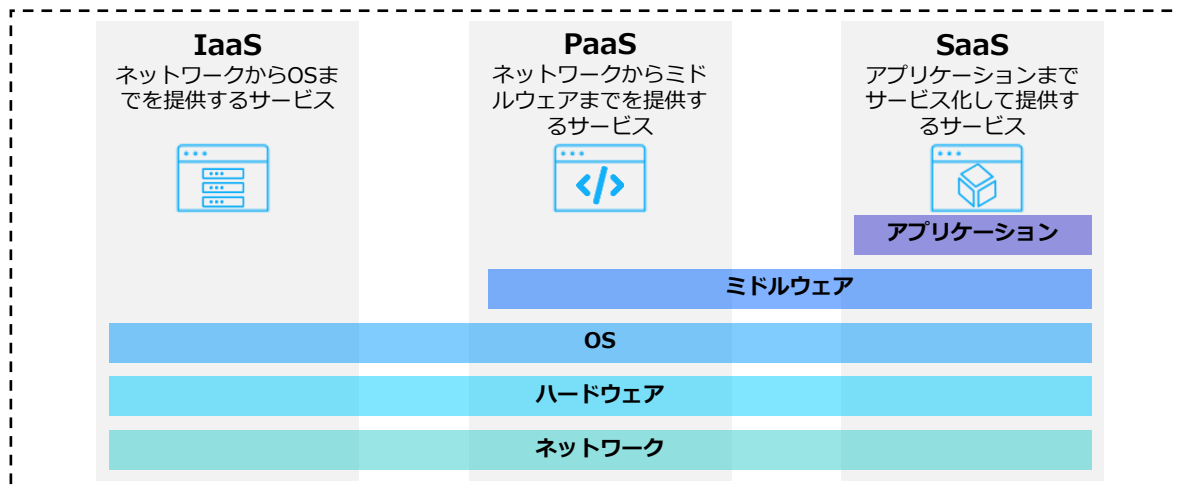


図63. クラウドサービス利用形態の概要図

IaaS (Infrastructure as a Service)

IaaSとは、インターネット経由でネットワークやサーバ（CPU・メモリ・ストレージ）などのハードウェアやインフラ機能を提供するサービスのことで、IaaSを利用することで、従来は自社で購入、構築し、運用する必要があったハードウェアやインフラの機能を、必要なときに必要なだけ利用できます。

PaaS (Platform as a Service)

PaaSとは、インターネット経由でアプリケーションサーバやデータベースなどのアプリケーションを実行するためのプラットフォーム機能を提供するサービスのことで、PaaSを利用することで、アプリケーションの開発前段階に必要な開発環境の準備（サーバの設置やOSやミドルウェアのインストールと設定、ネットワークの設定など）を省略できます。

SaaS (Software as a Service)

SaaSとは、インターネット経由で電子メール、顧客管理、財務会計などのアプリケーションソフトの機能を提供するサービスのことで、アカウントを持っていれば、インターネット経由でどこからでもアクセスすることができたり、チームでファイルやデータを共有できたりします。

NaaS (Network as a Service)

NaaSとは、インターネット経由でネットワークインフラを提供するサービスのことで、NaaSの導入により、ネットワーク環境の変更に柔軟に対応できるようになります。NaaSに含まれる主要な機能として、SDN、SD-WANなどがあります。

17-2-3. ネットワーク制御

SDN・SD-WAN

クラウドサービスやWeb会議、リモートワークの普及に伴い、ネットワーク回線にアクセスが集中し、通信速度が低下したり、サービスへの接続ができなくなったりするなどの問題があります。その解決策としてSDNを応用したSD-WANがあります。SDN、SD-WANについて説明します。

SDN (Software Defined Networking)

SDNとは、ソフトウェアを用いてネットワーク構成を動的に変更することです。ネットワークを構成している機器（ルータやサーバ、スイッチなど）を、ソフトウェアを介して一括制御することで、機器設定やネットワーク構成を柔軟に変更できます。SDNのメリットは、ネットワーク機器に対して一括で設定を行えることです。従来のルータ、スイッチといった物理的なネットワーク機器・製品は、1台ごとに個別に設定を行う必要があり、大規模なネットワーク構成を変更する際には、大きな作業負荷がかかりました。しかし、SDNを用いてネットワークを制御することで、管理が1か所で行えるようになるため、ネットワーク機器・製品ごとに個別設定が不要になり、作業負荷が大幅に軽減できます。

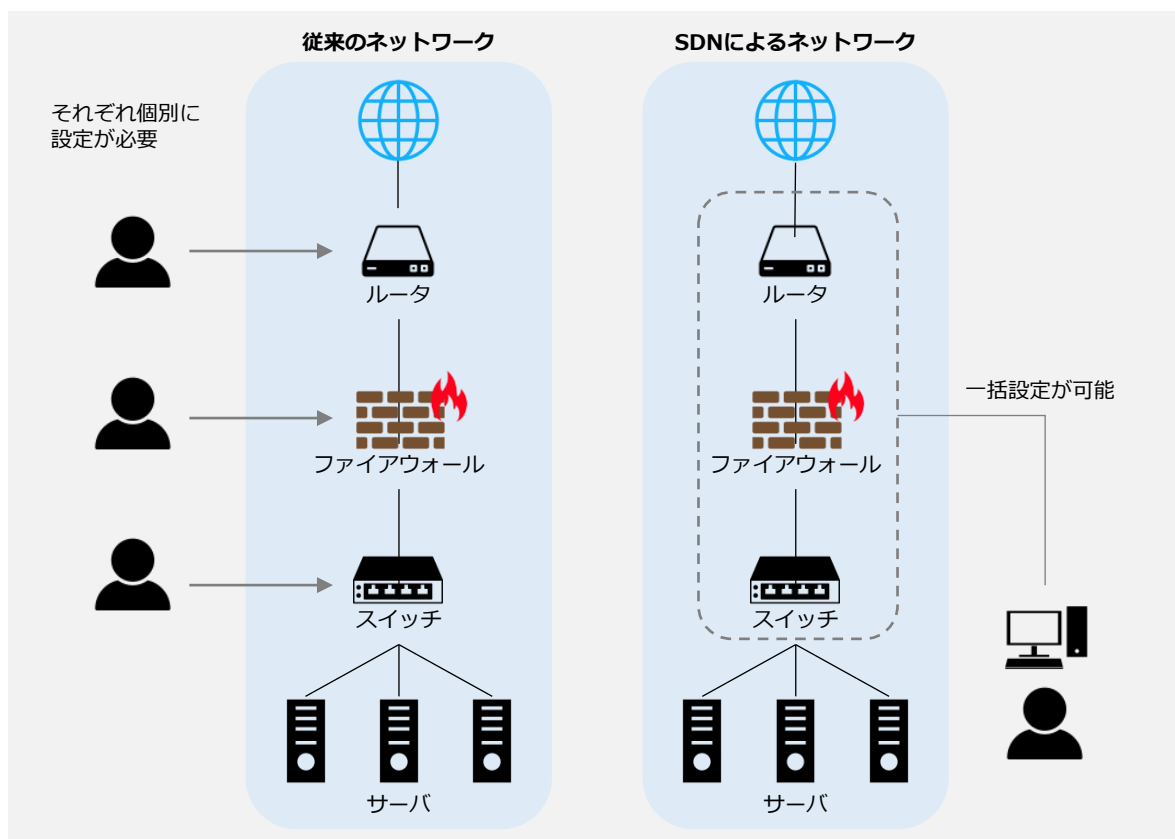


図64. 従来のネットワークとSDNによるネットワークの比較

17-2-3. ネットワーク制御

SD-WAN (Software Defined-Wide Area Network)

SD-WANとは、ネットワークをソフトウェアで制御するSDNを、物理的なネットワーク機器で構築したWANに適用する技術のことです。企業の拠点間接続や、クラウド接続などにおいて柔軟なネットワーク構成を実現したり、ネットワーク上で発生する通信を適切に制御したりすることができます。

たとえば、拠点間の通信には閉域網（不特定多数のユーザが利用するインターネットとは異なり、関係者のみが接続できる通信回線）を使用し、信頼できるクラウドサービスには直接外部インターネットへ接続するように切り替えることで、トラフィックの最適化が行えます。

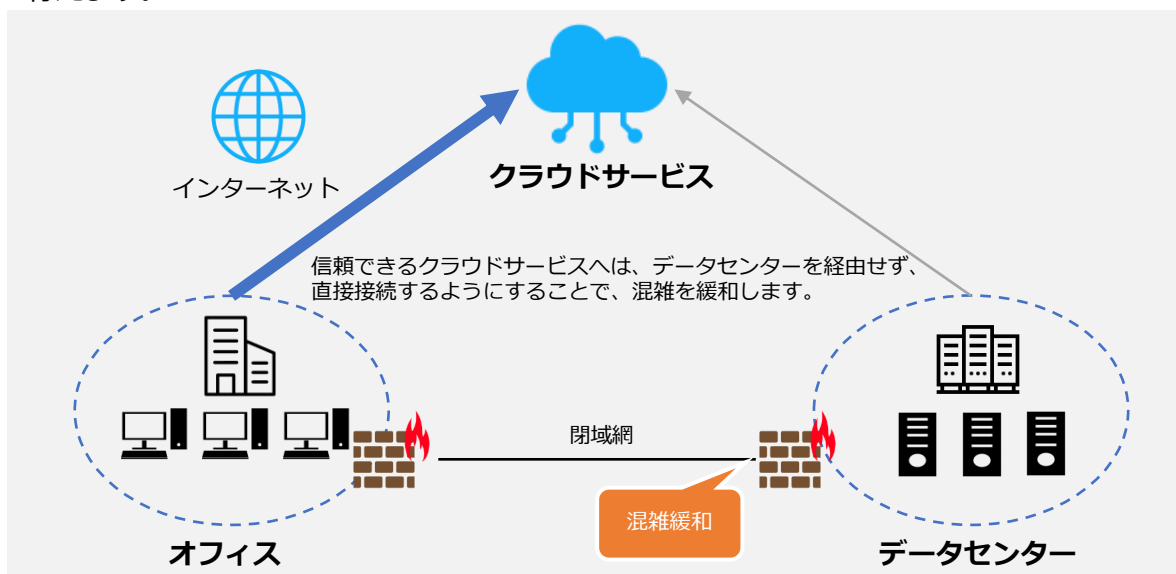


図65. SD-WANで実現できることの例

VPN

個人情報などの重要なデータをインターネット経由で扱う機会が増えたことや、サイバー攻撃の手口が年々巧妙化しているなどの状況を背景に、VPNが注目されています。

VPN (Virtual Private Network)

インターネット上で安全性の高い通信を実現するための手法です。通信データを暗号化し、送信元から送信先までの通信を保護することで、盗聴やデータの改ざんを防ぎます。VPNを使用することで、ユーザは物理的な専用線で通信しているかのような安全な通信を行えます。



図66. VPNの概要図

17-2-4. セキュリティ統制

関連する主な管理策

5.1、5.9、5.15～5.18、5.23～5.28、8.1～8.5

セキュリティ統制とは、組織が情報資産を守るために採用するセキュリティ対策や仕組みになります。機密性、完全性、可用性などの情報セキュリティの目標を達成するために監視、記録を行い統制します。

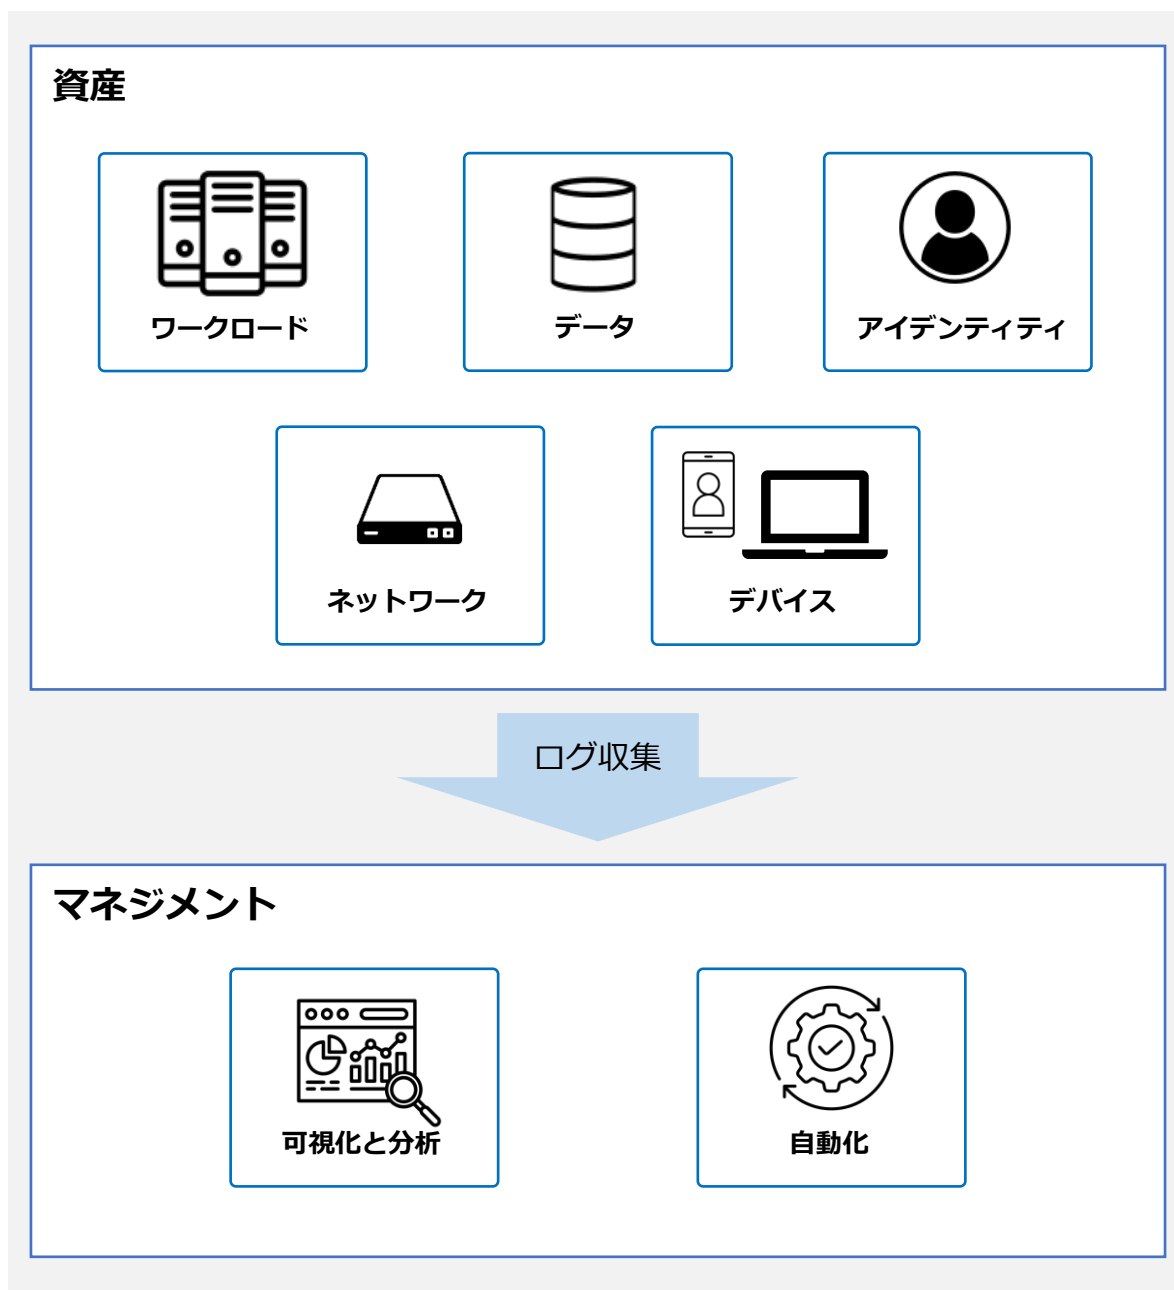


図67. セキュリティ統制の概要図

第17章. 技術的管理策 17-2. 各種テーマごとの対策

17-2-4. セキュリティ統制

以下は、セキュリティ統制を確立するための実施例となります。

実施内容（例）	選択すべき管理策（例）
リスク評価と分析 <ul style="list-style-type: none">組織内の情報資産やプロセスを評価し、セキュリティリスクを特定リスクの重要度や影響を評価し、優先順位づけ	<ul style="list-style-type: none">5.9 情報及びその他の関連資産の目録
ポリシーの策定 <ul style="list-style-type: none">セキュリティポリシーを作成し、組織内での適用範囲や要件を定義ポリシーは法規制や業界のガイドラインに準拠	<ul style="list-style-type: none">5.1 情報セキュリティのための方針群
技術的対策の実施 <ul style="list-style-type: none">資産に対してセキュリティ対策の実施<ul style="list-style-type: none">ワークロードデータアイデンティティネットワークデバイス など	<ul style="list-style-type: none">5.15 アクセス制御5.16 識別情報の管理5.17 認証情報5.18 アクセス権5.23 クラウドサービスの利用における情報セキュリティ
監視と評価 <ul style="list-style-type: none">セキュリティ対策の効果を監視し、定期的な評価の実施セキュリティインシデントが発生した場合は、原因を分析し、対策の改善	<ul style="list-style-type: none">5.25 情報セキュリティ事象の評価及び決定5.27 情報セキュリティインシデントからの学習5.28 証拠の収集8.15 ログ取得8.16 監視活動
変更管理 <ul style="list-style-type: none">システムやポリシーに変更があった場合、セキュリティに影響を与えないように変更管理プロセスを確立	<ul style="list-style-type: none">8.32 変更管理
対応計画の策定 <ul style="list-style-type: none">セキュリティインシデントが発生した場合の対応計画を策定し、迅速かつ効果的に対処	<ul style="list-style-type: none">5.24 情報セキュリティインシデント管理の計画及び準備5.26 情報セキュリティインシデントへの対応

SECaaS (Security as a Service)

SECaaSはセキュリティをサービスとして提供します。組織がセキュリティに関する機能をクラウドベースのサービスプロバイダから提供される形態で利用します。従来では、オンプレミスで利用していたセキュリティ機能をクラウドに移行し、サブスクリプションで利用することが可能になります。

SECaaSのメリット

- コスト最適化
- スケーラビリティ
- 変化への柔軟な対応
- 冗長性
- 高い可用性
- 障害耐性

第17章. 技術的管理策

17-2. 各種テーマごとの対策

17-2-4. セキュリティ統制

セキュリティ統制を確立するために実施することができる技術を紹介します。

ネットワーク・セキュリティ	
SWG (Secure Web Gateway)	Webアクセスを中継するプロキシの一種で、危険なサイトやコンテンツへのアクセスを遮断するセキュリティ機能をクラウドサービスとして実施。(第17章 27ページを参照)
SDP (Software Defined Perimeter)	アクセス制御をソフトウェアで制御し、認証とアクセス制御を接続ごとに行うことで、動的なマイクロセグメンテーションおよびセキュアなリモートアクセスを実現。(第17章 27ページを参照)
デバイスセキュリティ	
EDR (Endpoint Detection and Response)	パソコンやサーバ、スマートフォンなどのエンドポイントデバイスに侵入したマルウェアやランサムウェアなどを検出し、通知するシステム。マルウェア感染後の被害拡大防止に有効。(第3章 2ページを参照)
EPP (Endpoint Protection Platform)	パソコンやサーバ、スマートフォンなどのエンドポイントデバイスへのマルウェアの侵入を防御するソリューション。未知のマルウェアの検知・駆除にも対応。
アイデンティティセキュリティ	
IAM (Identity and Access Management)	情報システムのユーザIDの管理・認証・認可。
FIDO (Fast Identity Online)	ID/パスワード方式に代わる認証技術。指紋や虹彩といった生体情報、公開鍵暗号、端末ID、ワンタイムパスワードなどを利用した認証方法がある。
ワークロードセキュリティ	
CWPP (Cloud Workload Protection Platform)	クラウド上コンテナ(実行環境)や仮想マシンなどに導入し、クラウドワークロード(クラウド上で実行されるプログラムやアプリケーション)の監視と保護を行うソリューション。
データ・セキュリティ	
DLP (Data Loss Prevention)	情報漏えい防止を目的とするセキュリティツール。従来のシステムと異なり、データそのものを監視して情報漏えいを防ぐため、高い効果が期待できる。
可視化と分析	
CASB (Cloud Access Security Broker)	クラウドサービスの脆弱性対策ソリューション。クラウドサービスの利用状況を可視化すると同時にクラウドへの不正アクセスの検知と防御も可能。(第17章 27ページを参照)
SIEM (Security Information and Event Management)	ファイアウォールやIDS/IPSなどから出力されるログやデータを一元的に集約し、集約したデータを組み合わせて相関分析を行うことにより、サイバー攻撃やマルウェア感染などのセキュリティインシデントをリアルタイムで検知。
CSPM (Cloud Security Posture Management)	クラウド環境の設定状況を可視化し、あらかじめ設定したルールに基づいて、不適切な設定や脆弱性の有無を検知。
自動化	
SOAR (Security Orchestration Automation and Response)	セキュリティインシデントの監視、データの収集・分析、対応などのセキュリティ運用業務を自動化・効率化する技術。

17-2-4. セキュリティ統制

FIDO (Fast Identity Online)

FIDOは、従来のパスワードによる認証方式に代わる、パスワードを使わない「パスワードレス認証」を実現する技術です。認証には、公開鍵暗号方式を利用したデジタル署名の仕組みが用いられます。

デジタル署名による送信者確認の仕組み

デジタル署名では公開鍵と秘密鍵、2つの鍵を使用します。公開鍵は公開される誰でも取得できる鍵で、秘密鍵は本人だけが保持している鍵です。秘密鍵で署名したデータは、対となる公開鍵で検証できます。この仕組みを利用し、受信者は送られてきたデータが間違いなく送信者本人から送られてきたか確認できます。

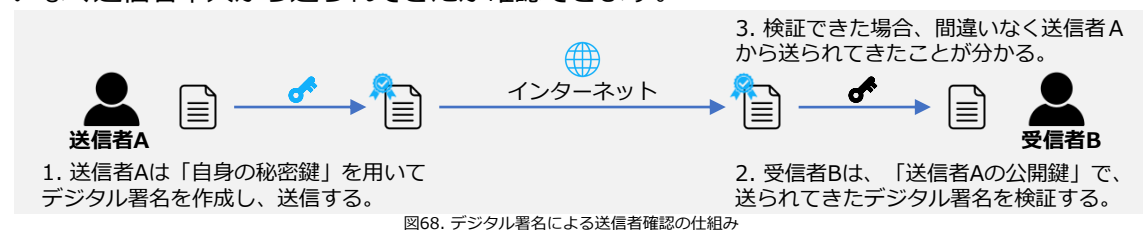


図68. デジタル署名による送信者確認の仕組み

FIDO2

FIDO2とは、パスワードレス認証の技術仕様のことです。FIDO2では、端末で生体認証を行い、利用者を認証します。サーバとは、デジタル署名による本人確認の仕組みを用いて認証します。サーバ側には公開鍵、端末側には秘密鍵が保管され、鍵同士がペアとなります。正式サイトを偽装したフィッシングサイトがログインを求めても、ペアとなる鍵がないためログインを防げます。FIDO2を利用したパスキーという仕組みでは、認証資格情報を複数の端末で同期できるため、機種変更や端末紛失などの場合に、一から作成する必要はありません。

メリット

- 認証に必要な秘密情報（秘密鍵）は、認証を行う端末側のみに保存され、利用する際は生体認証を行うため、パスワードを覚える必要がありません。
- パスワードや認証に必要な機密情報がインターネットに流れず、サーバ側で保存されないため、漏えいのリスクが低減されます。

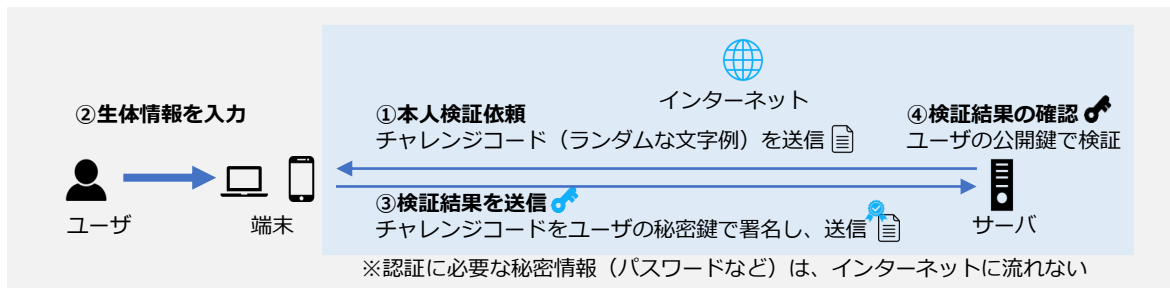


図69. FIDO2の仕組み

①本人検証依頼

サーバは、ユーザの端末に向けてチャレンジコード（ランダムな文字列）を送信します。

②生体情報を入力

ユーザは生体情報を入力し、端末はユーザを認証します。

③検証結果を送信

ユーザの認証に成功したら、端末はチャレンジコードをユーザの秘密鍵で署名し、サーバへ送信します。

④検証結果の確認

サーバは、署名されたチャレンジコードを受け取ったら、ユーザの公開鍵で検証します。検証に成功するとユーザのログインを受け入れ、認証完了となります。

17-2-5. インシデント対応

関連する主な管理策

5.5、5.6、5.24~5.28、6.8

インシデント発生時の対応

セキュリティインシデントが発生した際の基本的な対応の流れは、「第2章. 事例を知る：重大なインシデント発生から課題解決まで」で説明した「1. 検知・初動対応」、「2. 報告・公表」、「3. 復旧・再発防止」です。インシデント対応の実施手順について、ウイルス感染が起きた際の例を用いて説明します。



実施手順（例）

① 検知・ 初動対応	<p>検知と連絡受付：</p> <ul style="list-style-type: none">パソコンの動作異常やウイルス対策ソフトの警告が表示された場合、ウイルス感染の可能性があるため、情報セキュリティ責任者に報告する。ウイルスが添付されたメールを受け取った外部から通知を受けて発覚した場合も、情報セキュリティ責任者に報告する。内部から外部への不正な通信、外部からの意図しない通信や、一時的な大量の通信、ウイルスに関係する特定サイトへのアクセスなどは、ウイルス感染を疑う。 <p>初動対応：</p> <ul style="list-style-type: none">感染したパソコンやサーバの利用を停止し、ネットワークから切り離す。
② 報告・ 公表	<p>第二報以降・最終報：</p> <ul style="list-style-type: none">影響を及ぼした取引先や顧客に対して、セキュリティインシデントに関する報告を行う。ウイルス感染による影響によって、業法などで報告が求められる場合は所管の省庁へ報告する。ウイルス感染やランサムウェア感染の場合は、IPAの届出窓口へ届け出る。
③ 復旧・ 再発防止	<p>調査・対応：</p> <ul style="list-style-type: none">他のパソコンやサーバがウイルスに感染していないか、ウイルス対策ソフトの定義ファイルを最新にしてからチェックする。ウイルス対策ソフトに従ってウイルスを駆除する。ウイルス駆除ができない場合、OSのクリーンインストールを実施し、すべてのプログラムを入れ直す。 <p>復旧：</p> <ul style="list-style-type: none">ウイルスの駆除が確認できたら、対象のパソコンやサーバをネットワークに接続し、復旧する。

17-2-5. インシデント対応

フォレンジック

インシデント対応の「復旧・再発防止」のステップでは、訴訟対応などを見越して事実関係を裏づける情報や証拠を保全し、必要に応じてフォレンジックを行います。



フォレンジックとは

フォレンジックとは、セキュリティインシデントが起きた際に、コンピュータやネットワーク内の情報を収集し、被害状況の解明や犯罪捜査に必要な法的証拠を調査・解析する技術・手法・手続きを指します。



フォレンジックを行う際の注意点

フォレンジックを行う必要がある際は、専門の調査会社に依頼する選択肢も考慮することが大切です。なぜなら、フォレンジックには専門知識が必要であり、自社で対応しようとする、証拠となるデータの収集・保全が困難になる可能性があるためです。たとえば、データのコピーが客観的証拠として認められない可能性や、誤操作によるデータの破損などがあります。事前に相談する専門の調査会社を決めておくことが大切です。

セキュリティインシデント発生直後の対応についての実施手順策定

フォレンジックに関して、「証拠保全ガイドライン」が参考になります。想定読者として、「フォレンジックに関する専門知識を習得しているとは限らないが、専門事業者または捜査機関に引き継ぐために証拠保全手続きを行う可能性のある担当者」が含まれています。

セキュリティインシデント発生直後の初動対応についての実施手順を、例を用いて説明します。セキュリティインシデントが検知された、または発生していたことが明らかになった直後は、証拠保全を適切かつ円滑に実施するため、次の事項を実施することが大切です。

1. 発生したインシデントの
内容把握



2. 発生したインシデントに
関する対象物の決定



3. 証拠保全を行う上で必要
な情報の収集

図70. インシデント発生直後の対応の流れ

17-2-5. インシデント対応

実施手順 (例)

1. 発生したインシデントの内容把握

発生したインシデントを把握します。

インシデントの種類

- ✓ 情報流出・データ破壊
- ✓ 不正アクセス、不正プログラムの実行
- ✓ 操作・設定ミスなど

検知・発覚のきっかけ

- ✓ ログのレビュー・監視
- ✓ 内部通報
- ✓ 不正検知システムなど

発生時刻

- ✓ システム時計の正確性の確認

初動対応の開始までの記録

発生したインシデントの検知・発覚から、報告または対応依頼の連絡までの時間およびその間のインシデントに対する対応の有無について記録をとります。

- ✓ 発生したインシデントを知る人物および人数
- ✓ インシデントの対象物の確保の有無

インシデントの対象物を確保していた場合

対象物を確保した日時、人物（役職）、場所、確保時の対象物（および周辺）に対する行為、確保後の対象物に対する対応（の有無）とその内容を記録します。

インシデントの対象物を確保していない場合

対象物を確保する（予定の）日時と場所、確保時の対象物（およびその周辺）の状態を詳細に記録します。

2. 発生したインシデントに関する対象物の決定

対象物に対する情報収集および対象物の絞り込み

- ✓ 発生したインシデントに関する対象物の種類および個数を確認します。
 - ・コンピュータ（タブレット型、ノート型、デスクトップ型、サーバ型）
 - ・ネットワーク機器（ルータ、ファイアウォール、IDS、IPS）
 - ・HDD、SSDなど
- ✓ 発生したインシデントに関する対象物の状態（いつどこに存在していたかなど）を確認します。
- ✓ 発生したインシデントに関する対象物の使い始めと終わり、および使用頻度を確認します。
- ✓ 発生したインシデントに関する対象物の使用者、および管理者を確認します。
- ✓ 発生したインシデントに関する対象物を円滑に証拠保全するための周辺機器、およびドキュメントの有無を確認します。

対象物の選定と優先順位づけ

- ✓ 保全を行う前の対象物（デバイス）を選定し、その理由を明確にします。
- ✓ （対象物が複数ある場合）取扱う対象物の優先順位をつけ、その理由を明確にします。

3. 証拠保全を行う上で必要な情報の収集

対象物の情報

- ✓ 対象物の形状、個数、物理的な状態を確認します。
 - ・対象物のラベル情報（メーカー、型番、モデル名、記憶容量など）
 - ・ケーブルの接続状況
 - ・通常環境下で視認可能な物理的破損、損傷の有無など
- ✓ HDD、SSD、ストレージメディアの記憶容量、インタフェースの状況を確認します。
- ✓ セキュリティ設定の有無を確認します。
 - ・HDD、SSDのパスワードロック
 - ・HDD、SSD全体暗号化または一部のファイル・フォルダの暗号化
 - ・PC周辺のワイヤレストッパー、ロッカーなど

第18章. セキュリティ対策状況の有効性評価

18-1. 内部監査・外部監査

章の目的

第18章では、セキュリティ対策をした結果、効果があったのか、目標に近づいているかを判断するための取組みとして、監査について理解することを目的とします。

主な達成目標

- 内部監査および外部監査の重要性について理解すること。

第18章. セキュリティ対策状況の有効性評価

18-1. 内部監査・外部監査

18-1-1. 内部監査

内部監査とは、セキュリティのルールや扱っている文書などが、自社で規定した要求事項を満たしており、決められたルールに沿って業務が実施されているかをチェックすることです。セキュリティのルールを整備して日が浅いうちは、関係者がルールを理解し、遵守しながら仕事ができているかを重視して判断します。運用に慣れてきたら、設けられた社内のルールや使っている文書の内容が適切か、その有効性を判断していきます。内部監査の視点を適合性から有効性へと移していくことで、**ルールが形骸化し、目的が見失われている状態になることを防げる**でしょう。

内部監査の進め方については、第7回のテキストで説明している内容をご参照ください。

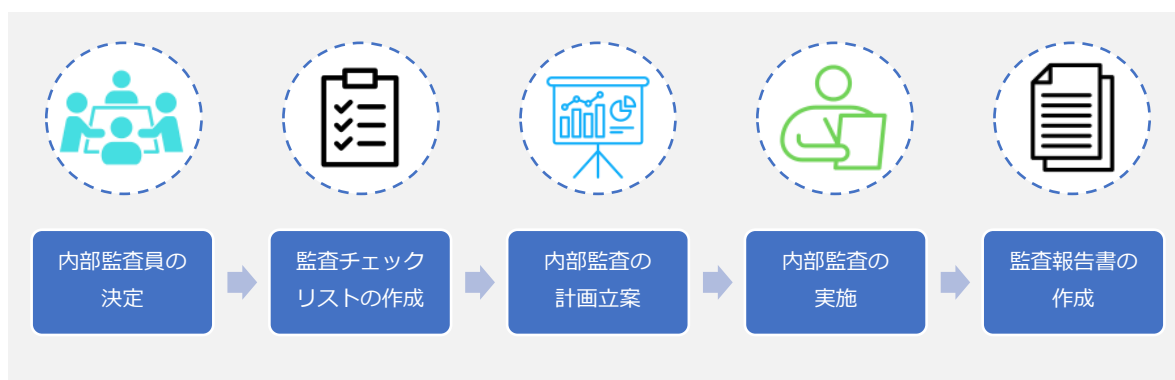


図71. 内部監査の進め方

第18章. セキュリティ対策状況の有効性評価

18-1. 内部監査・外部監査

18-1-2. 外部監査

外部監査とは、組織に所属しない外部の監査人が行う監査を指します。セキュリティの外部監査では、企業が保有する情報資産を守るための体制や環境が整っているかを第三者がチェックすることになります。情報漏えいやサイバー攻撃などのリスクに対して、外部監査を受けることはセキュリティ対策として有効な手段の1つです。近年では取引先企業を乗っ取り、そこを踏み台にしてメインターゲットとなる企業にサイバー攻撃を仕掛ける「サプライチェーン攻撃」が頻繁に起こっており、中小企業が大企業への攻撃の踏み台として狙われる可能性が高まっています。

情報セキュリティ監査を受ければ、**自社のセキュリティ対策が正しく行われているかどうか確認でき、不十分な点を洗い出して迅速に対処することが可能になります。**顧客や取引先に、セキュリティ対策を適切に行っていることがアピールできるので、会社や事業の規模も考慮しつつ、監査を受けることは重要です。経済産業省は、情報セキュリティの管理・監査について、2つの基準を発表しています。

管理基準・監査基準

情報セキュリティ管理基準

組織における情報セキュリティマネジメントの円滑で効果的な確立を目指し、マネジメントサイクルの構築から具体的な管理策まで、包括的な適用範囲を定めたものです。この管理基準は「マネジメント基準」と「管理策基準」の2項目から構成されています。

マネジメント基準……情報セキュリティマネジメントの計画・実行・点検・処置に必要な実施すべき事項が提示されています。

管理策基準……リスク対応方針に従って管理策を選択する際の選択肢が提示されています。

情報セキュリティ監査基準

情報セキュリティ監査業務の品質を確保し、有効かつ効率的に監査を実施することを目的とした監査人の行為規範です。監査の品質を一定の水準に保ち、有効かつ効率的に実施できるように「一般基準」「実施基準」「報告基準」の3項目を提示しています。

一般基準……監査人としての適格性および監査業務上の遵守事項を定めています。

実施基準……監査計画の立案および監査手続きの適用方法を中心に、監査実施上の枠組みを定めています。

報告基準……監査報告にかかる留意事項と、監査報告書の記載方式を定めています。

情報セキュリティ管理基準は、JIS Q 27001をもとに策定されています。そのため、本セミナーで解説した網羅的アプローチを実施することで、外部監査に対応することも可能となります。

コラム

実施手順の文書化に関するポイント

実施手順を文書化する際のポイントをいくつか紹介します。

■ 明確な手順と責任の割り当て

実施手順を文書化する際、手順が誰が、いつ、どのように実施するのかを明確にすることが重要です。実施手順が適切に実施されるようにするためには、文書の各手順に関連する責任者を明記することが有効です。

■ フローチャートや図の活用

文字だけでなく、フローチャートや図などを用いて手順を視覚的に示すことで、手順の流れや関係性を理解しやすくなります。また、複雑なプロセスを分かりやすく表現できるため、実施者が迷わずに手順を進められるようになります。

■ 定期的なレビューと更新

実施手順は、絶えず変化する環境に適応させる必要があります。新たな脅威や法規制などへ対応させていくために、定期的なレビューや更新を行い、実施手順が常に効果的なものである状態を維持していくことが大切です。

実施手順の文書化は、組織がセキュリティ対策を行っていく上で必要です。実施手順を組織全体に浸透させ、形骸化させず有効な状態を維持するためには、責任者を明記したり、視覚的な表現を組み合わせることで分かりやすい手順を記載したり、定期的なレビューしたりすることが大切です。



編集後記

セミナー9日目では、引き続きISMSの管理策を参考に、対策基準・実施手順を策定する手順について説明しました。また技術的管理策については、テーマごとにさらに説明し、実施手順の説明箇所では、選択すべき管理策の例を参考として記載しました。紹介した対策基準・実施手順の例とISO/IEC 27002の内容を参考に、自社にあった対策基準・実施手順を策定していただければと思います。

本テキストでは、最初に「物理的管理策」を参考に対策基準を策定する手順について説明し、物理的管理策それぞれに対応する実施手順の例を説明しました。その後、「技術的管理策」についても同様に説明を行いました。次に、ゼロトラストやネットワーク制御などテーマごとに概要や実施手順などについて説明しました。最後にセキュリティ対策状況の有効性評価として、内部監査と外部監査について説明しました。

次回は全体総括として、第1回から第9回の内容を振り返り、今後のセキュリティ活動において、自走できるために必要な考え方について解説します。

引用文献

ゼロトラスト導入指南書 ～情報系・制御系システムへのゼロトラスト導入～

https://www.ipa.go.jp/jinzai/ics/core_human_resource/final_project/2021/ngi93u0000002klo-att/000092243.pdf

参考文献

ISO/IEC 27001:2022

<https://www.iso.org/standard/27001>

ISO/IEC 27002:2022

<https://www.iso.org/standard/75652.html>

セキュリティ・バイ・デザイン導入指南書

https://www.ipa.go.jp/jinzai/ics/core_human_resource/final_project/2022/ngi93u0000002kef-att/000100451.pdf

政府情報システムにおけるセキュリティ・バイ・デザインガイドライン

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/2a169f83/20220630_resources_standard_guidelines_guidelines_01.pdf

ゼロトラスト導入指南書 ～情報系・制御系システムへのゼロトラスト導入～

https://www.ipa.go.jp/jinzai/ics/core_human_resource/final_project/2021/ngi93u0000002klo-att/000092243.pdf

(参考資料1) 民間企業におけるゼロトラスト導入事例

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5805a275-3e16-4296-8a94-6557b58c6a4c/dd52a824/20231124_meeting_network_casestudie_03.pdf

中小企業のためのセキュリティインシデント対応の手引き

<https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/ug65p90000019cbk-att/security-incident.pdf>

証拠保全ガイドライン 第9版

<https://digitalforensic.jp/wp-content/uploads/2023/02/shokohoznGL9.pdf>

参考文献

情報セキュリティポリシーの導入と運用

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/business/business_admin_12.html

クラウドサービスを利用する際の情報セキュリティ対策

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/business/business_admin_15.html

DX時代における企業のプライバシーガバナンスモデルガイドブックver1.3

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/guidebook_ver1.3.pdf

個人情報の取扱いルール

<https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201703/1.html>

ここからセキュリティ！

<https://www.ipa.go.jp/security/kokokara/study/company.html>

新入社員等研修向け情報セキュリティマニュアル Rev3

https://www.jpcert.or.jp/magazine/security/newcomer-rev3_20140326.pdf

テレワークセキュリティガイドライン

https://www.soumu.go.jp/main_content/000752925.pdf

サーバの設置と管理

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/business/business_admin_20.html

機器障害への対策

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/business/business_admin_21.html

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（仮名加工情報・匿名加工情報編）

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/220908_guidelines04.pdf

ログの適切な取得と保管

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/business/business_admin_22.html

用語集

■ AI

Artificial Intelligenceの略。「AI（人工知能）」という言葉は、1956年に米国の計算機科学者ジョン・マッカーシーが初めて使った言葉。1950年代後半から1960年代が第一次AIブーム、1980年代が第二次AIブーム、現在は2000年代からはじまる第三次AIブームである。「AI」に関する確立した定義はないが、人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム、あるいは人間が知的と感じる情報処理・技術といった広い概念で理解されている
…………… 1-1-1、4-1-1、4-2-5、5-2-1、5-2-2、5-2-3、6-1-1、6-1-3

■ BCP

Business Continuity Plan（事業継続計画）の略。企業が災害やテロ攻撃などの緊急事態に直面した際に、被害を最小限に抑え、企業の存続に関わる最も重要な事業を継続または早期復旧するための計画
…………… 2-3-2

■ CSIRT（シーサート）

Computer Security Incident Response Teamの略。コンピュータセキュリティにかかるインシデントに対処するための組織の総称。インシデント関連情報、脆弱性情報、攻撃予兆情報を常に収集、分析し、対応方針や手順の策定などの活動を行う
…………… 2-1-3、6-1-3、7-5-3

■ CVSS

Common Vulnerability

Scoring Systemの略。情報システムの脆弱性に対するオープンで汎用的な評価手法のこと。ベンダーに依存しない共通の評価方法を提供している。CVSSを用いると、脆弱性の深さを同一の基準の下で定量的に比較できるようになる。ベンダー、セキュリティ専門家、管理者、ユーザなどの間で、脆弱性に関して共通の言葉で議論できるようになる。
…………… 17-2-1

■ DDoS攻撃（ディードスこうげき）

Distributed Denial of Service Attackの略。攻撃者が複数のコンピュータを操作し、標的となるコンピュータに対して同時に大量の問い合わせを送ることで、過剰な負荷をかけてサービスを利用できなくする攻撃手法
…………… 2-2-2、2-2-5、第一回コラム、7-4-4

■ DFFT

Data Free Flow with Trustの略。日本が提案したコンセプトであり、ビジネスや社会的な課題を解決するために、データの国際的な自由な流れを促進すると同時に、プライバシー、セキュリティ、知的財産権に対する信頼を確保することを目指している
…………… 5-2-1

■ EDR

Endpoint Detection and Responseの略。パソコンやスマートフォン、サーバなどのエンドポイントにおける不審な動作を検知し、迅速な対応を支援するソリューション。

従来のツールやソリューションでは防げなかった未知のマルウェアや不正アクセスを検知し被害の拡大を防止する
…………… 2-2-4、2-2-5、3-1-1、3-4-1、12-3-1、16-2-1、17-2-4

■ eKYC

electronic Know Your Customerの略称。オンラインで完結可能な本人確認方法のこと
…………… 5-2-1

■ GビズID

行政手続きなどにおいて手続を行う法人を認証するための仕組み。1つのID・パスワードで本人確認書類なしに様々な政府・自治体の法人向けオンライン申請が可能になる
…………… 5-2-1

■ ICSCoE中核人材育成プログラム

2017年4月にIPA内に設置された産業サイバーセキュリティセンター（Industrial Cyber Security Center of Excellence ICSCoE）が実施している人材育成プログラム。制御技術（OT：Operational Technology）と情報技術（IT）の両方の知識・スキルを有し、社会インフラ・産業基盤へのサイバーセキュリティリスクに対応できる人材の育成を目的としている
…………… 2-1-2

用語集

■ ICT

Information and Communication

Technologyの略。IT（情報技術）だけでなく、コンピュータやスマートフォンなどを用いて行うコミュニケーションを実現する技術（通信技術）を含んでいる

…………… 4-1-2、
5-2-1、7-2-2、7-3-1、14-1-1、14-1-2、17-2-2

■ IDS

Intrusion Detection

Systemの略。不正アクセスや異常な通信を検知して管理者に通知するシステムのこと。IPSと異なり、不正アクセスや異常な通信をブロックする機能はない。

…………… 17-1-2、
17-2-4、17-2-5

■ IoT（アイ・オー・ティー）

Internet of Thingsの略。日本語では「モノのインターネット」。インターネットにコンピュータやセンサー、カメラ、産業機械、家電など様々な「モノ」が接続され、データを収集したり、相互に情報をやり取りしたりする概念や仕組み、技術のこと

…………… 1-1-1、
2-1-2、2-2-2、4-1-1、4-2-5、5-2-2、5-2-3、6-1-2、
7-4-3、7-4-4

■ IPS

Intrusion Prevention

Systemの略。不正侵入防止システムとも呼ばれるセキュリティ確保の仕組み。

IPSは、異常を検知した場合、管理者に通知するだけでなく、その通信を遮断する

…………… 2-2-2、

3-4-2、17-1-2、17-2-2、
17-2-4、17-2-5

■ IPアドレス

コンピュータをネットワークで接続するために、それぞれのコンピュータに割り振られた一意になる数字の組み合わせ。IPアドレスは、127.0.0.1のように0～255までの数字を4つ組み合わせたもので、単にアドレスと略されることがある。現在主に使用されているこれら4つになる数字の組み合わせによるアドレス体系は、IPv4（アイ・ピー・ブイフォー）と呼ばれている。また、今後情報家電などで大量にIPアドレスが消費される時代に備えて、次期規格として、IPv6（アイ・ピー・ブイシックス）と呼ばれるアドレス体系への移行が進みつつある。なお、IPv6では、アドレス空間の増加だけでなく、情報セキュリティ機能の追加などの改良も加えられている

…………… 2-3-1、
6-2-2、17-2-2

■ ISAC

Information Sharing and Analysis Centerの略。業界内での情報共有・連携の取り組み推進を図る組織のこと。国内では、金融や交通、電力、ICTなどの分野にISACがある。ICT-ISACでは、ICT分野の情報セキュリティに関する情報(インシデント情報を含む。)の収集・調査・分析を行っている。

…………… 14-1-2

■ ISMS

Information Security Management Systemの略称。情報セキュリティを確保

するための、組織的、人的、運用的、物理的、技術的、法令的な対策を含む、経営者を頂点とした総合的で組織的な取り組み。組織がISMSを構築するための要求事項をまとめた国際規格がISO/IEC 27001（国内規格はJIS Q 27001）であり、審査機関の審査に合格すると「ISMS認証」を取得できる

…………… 3-3-1、
7-1-1、7-1-2、7-2-2、7-2-3、7-3-1、7-3-4、7-4-1、
8-1-2、9-1-1、11-1-3、
13-1-1、13-2-1、13-2-2、
13-2-3、13-2-4、13-2-5、
13-2-6、13-2-7、13-2-8、
第七回コラム、14-1-1、15-1-1、16-1-1、17-1-1

■ ISP

個人や企業などに対してインターネットに接続するためのサービスを提供する事業者のこと。ユーザはISPと契約し、回線を用いてISPが運営するネットワークに接続することで、インターネット上のサーバーなどへアクセスできる。

…………… 14-1-2

■ ITリテラシー

コンピュータやインターネットをはじめとする情報技術（IT）を適切に活用する基礎的な知識や技能

…………… 3-1-1

用語集

■ JPCERT/CC

日本におけるセキュリティインシデントなどの報告の受け付け、対応の支援、発生状況の把握、手口の分析、再発防止のための対策の検討や助言などを、技術的な立場から行なっている組織。政府機関や企業等から独立した中立の組織として、日本における情報セキュリティ対策活動の向上に積極的に取り組んでいる。
…………… 14-1-2

■ JVN

Japan Vulnerability Notesの略。日本で使用されているソフトウェアなどの脆弱性関連情報と対策情報を提供する、脆弱性対策情報ポータルサイトのこと。
…………… 14-1-2

■ LockBit2.0

「Your files are encrypted by LockBit」というメッセージを表示させ、身代金を要求するマルウェア（ランサムウェア）。感染するとファイルが暗号化され、拡張子が「.LockBit」に変更される
…………… 2-3-2

■ MACアドレス

Media Access Control addressの略。隣接する機器同士の通信を実現するためのアドレスのこと。ネットワーク機器やPC、ルータなどについている固有の識別番号で、一般的に12桁の16進数で「00-00-00-XX-XX-XX」などと表される。
…………… 17-2-2

■ NISC

National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurityの略。内閣サ

イバーセキュリティセンターの略称。サイバーセキュリティに関する施策の立案や実施、行政各部の情報システムに対するセキュリティ対策の強化を担当
…………… 5-2-1、6-1-3、12-3-1

■ NIST サイバーセキュリティフレームワーク (CSF)

米国政府機関の重要インフラの運用者を対象として誕生し、防御にとどまらず、検知・対応・復旧といったステップも含み、インシデント対応を含めており、日本も今後普及が見込まれる
…………… 3-3-1、7-1-1、7-1-2、7-2-2、7-3-1、7-3-2、7-3-3、7-3-4

■ NTP

Network Time Protocolの略。あらゆる機器の時刻情報を同期するためのプロトコル（通信規約）のこと。時刻情報を配信するサーバと、時刻合わせを行うクライアント間、およびサーバ間の通信方法を定めている。
…………… 17-1-2

■ PII

Personally Identifiable Informationの略。「個人を特定できる情報」と訳されることが多いが、実際には個人を特定するために使用される情報のこと。個人と1対1に紐づいているマイナンバー、メールアドレス、携帯電話番号、銀行口座番号だけでなく、氏名、生年月日、住所、勤務先などの情報もPIIに含まれる。
…………… 14-1-1、14-1-2、17-1-2

■ RPA

Robotic Process Automationの略。定型的な業務をソフトウェアのロボットにより自動化すること
…………… 4-2-3

■ SASE (サシー)

Secure Access Service Edgeの略。2019年に提唱されたゼロトラストセキュリティを実現する方法の1つで、IT環境のネットワークの機能とセキュリティの機能をクラウド上で統合して提供するサービス、また、その考え方・概念
…………… 2-2-4、17-2-2

■ SBOM (エスボム)

Software Bill of Materialsの略。ソフトウェアを構成する要素を一覧できるリストのこと。SBOMは、ソフトウェアの構成要素の名称やバージョン情報、開発者、依存関係などの情報を含む。SBOMは、ソフトウェアのリスクを把握・管理するのに役立つ
…………… 6-1-1

■ SDP

Software-Defined Perimeterの略。ゼロトラストを実現するための仕組みで、すべての通信をチェックおよび認証する。VPNは、ネットワーク接続前に一度だけ認証を行うのに対し、SDPは、ユーザの情報（デバイス、場所、OSなど）など複数の要素からネットワーク接続前、接続中、接続後で検証と認証を行う
…………… 2-2-5、17-2-2、17-2-4

用語集

■ SECURITY ACTION

中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度
…………… 2-1-2、
3-3-1

■ SLA

Service Level Agreementの略。サービス提供者と利用者間で結ばれるサービスの品質に関して合意する契約のこと。サービスを提供する事業者が利用者に対して、どの程度の品質を保証できるのかを明示したもの。
…………… 17-1-2

■ Society5.0

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）
…………… 1-1-1、
4-1-1、5-2-2、6-1-1、7-1-1、7-4-1、7-4-2、7-4-3

■ SSL/TLS

WebサーバとWebブラウザとの通信において、データを暗号化して送受信する仕組みのこと。これにより、通信の途中で情報の盗聴・改ざんや、なりすましを防ぐことができる。過去にはSSLが使われていたが、脆弱性が発見されたため、TLS（v.1.2以降）への移行が進んでおり、今ではSSLは使われなくなってきている。しかし、歴史的経緯でSSLの用語が広く普及しているため、本テキストでは「SSL/TLS」と表記する。
…………… 14-1-2、
17-1-2

■ SWG

Secure Web Gatewayの略。社内と社外のネットワーク境界で通信を中継する役割を持っている。また、やり取りしているデータを分析し、悪意のあるデータを遮断することでセキュアな通信環境を実現
…………… 2-2-4、
17-2-2、17-2-4

■ VPN

Virtual Private Networkの略。インターネット上で安全性の高い通信を実現するための手法。通信データを暗号化し、送信元から送信先までの通信を保護することで、盗聴やデータの改ざんを防ぐ。このようにVPNを使用することで、ユーザは物理的な専用線で通信しているかのような安全な通信を行うことができる
…………… 2-1-3、
2-2-2、2-2-5、2-3-1、2-3-2、2-3-3、12-3-1、13-2-2、14-1-2、15-1-2、
16-2-1、17-2-2、17-2-3

■ WAF（ワフ）

Web Application Firewallの略。従来のファイアウォールが、IPアドレスとポート番号で通信を制御していたことに対して、Webアプリケーションの脆弱性を狙うサイバー攻撃を防ぐことを目的として、アプリケーションレベルで通信を制御（分析・検知・遮断）するファイアウォールのこと
…………… 2-2-2

■ WAN

Wide Area Networkの略。広義には、広い地域をカバーするネットワークのことで、インターネットとほぼ同義の言葉として使われる。

一方、狭義には、物理的に離れた場所にあるLAN（オフィスのフロアや建物内など狭いエリアで構築されたネットワーク）同士を接するネットワークを指し、特定のユーザしかアクセスできない。このプライベートなWANを構築する場合には、通信事業者に依頼する必要がある。
…………… 17-2-3

■ アクセス制御

特定のデータやファイル、コンピュータ、ネットワークにアクセスできるユーザを制限する機能のこと
…………… 2-2-5、
第一回コラム、7-1-2、7-2-2、7-3-1、7-3-2、7-3-3、
9-1-1、14-1-1、14-1-2、
17-1-1、17-2-2、17-2-4

■ アセスメント

システムや運用環境などを客観的に調査・評価すること。現在の利用状況を把握することで、システムの再構築や運用改善の参考情報となる
…………… 2-2-4、
7-3-1、7-4-5、11-1-2、
17-1-1、17-1-2

■ 暗号化

データの内容を変換し、第三者には、内容を見ても解読できないようにすること
…………… 2-1-3、
2-2-1、2-2-5、2-3-2、3-3-3、3-4-1、第一回コラム、
12-2-1、12-3-1、14-1-1、
14-1-2、16-1-2、17-1-2、
17-2-3、17-2-5

用語集

■アンダーグラウンドサービス

合法ではない非公式な活動が行われるオンラインの闇市場やコミュニティでサイバー攻撃を目的としたツールなどを販売しているサービス
…………… 2-1-3

■イベントログ

コンピュータシステムに起こった出来事や、行われた操作などを時系列に記録したデータのこと。
…………… 17-1-2

■インターネットバンキング

インターネットを利用した銀行や金融機関との取引を行うサービスのこと。銀行の窓口やATMに出向かなくても、スマートフォンやパソコンなどを使って、いつでも利用可能な時間帯に振込や残高照会などの取引を行うことができる
…………… 3-2-2、
11-1-2

■ウイルス定義ファイル（パターンファイル）

セキュリティソフトがマルウェアを検出するための定義情報が入ったファイル。実世界でいえば顔写真付きの手配書のようなもの
…………… 3-2-2、
3-3-3、12-3-1、17-1-2

■エンティティ

個人、組織、団体、コンピュータシステム、通信機器など、多様な実体のこと
…………… 7-2-1、
17-2-2

■エンドポイントデバイス

ネットワークに接続して、ネットワークを介して情報を

交換するデバイス（デスクトップコンピュータ、仮想マシン、サーバなど）

…………… 2-2-4、
17-1-1、17-2-2、17-2-4

■改ざん

文書や記録などのすべてまたは一部に対して、無断で修正・変更を加えること。IT分野では、権限を持たない者が管理者に無断でコンピュータにアクセスし、データの書き換え・作成・削除などをする行為

…………… 2-1-2、
5-2-2、6-1-3、7-4-4、8-1-2、11-2-2、11-3-1、
12-3-1、14-1-1、14-1-2、
17-1-2、17-2-3

■可用性

許可された者だけが必要なときにいつでも情報や情報資産にアクセスできる特性
…………… 第一回コラム、7-1-2、7-2-1、7-2-2、9-1-2、11-2-2、12-2-1、13-2-4、13-2-5、14-1-1、14-1-2、16-1-1、
17-1-1、17-1-2、17-2-4

■完全性

参照する情報が改ざんされていなく、正確である特性
…………… 第一回コラム、7-1-2、7-2-1、7-2-2、9-1-2、11-2-2、12-2-1、13-2-4、13-2-5、14-1-1、16-1-1、17-1-2、
17-2-4

■機密性

許可された者だけが情報や情報資産にアクセスできる特性
…………… 第一回コラム、7-1-2、7-2-1、7-2-2、9-1-2、11-2-2、12-2-1、13-2-4、13-2-5、14-

1-1、16-1-1、17-1-2、
17-2-4

■脅威インテリジェンス

サイバー攻撃などの脅威への対応を支援することを目的として、収集・分析・蓄積された情報のこと。一部の産業では、企業横断的にこうした情報（インテリジェンス）を共有する活動が行われている。
…………… 14-1-1、
14-1-2、17-2-1

■供給者

組織に対して、製品・サービスを供給する企業または個人のこと。製品の場合、PCやサーバ、通信機器などがある。サービスの場合、クラウドサービス、インターネット接続サービス、業務の委託、物流、教育などがある。
…………… 14-1-1、
14-1-2、17-2-1、17-2-2

■クラッキング

悪意を持って情報システムに侵入し、データの改ざん・機密情報の盗み出し・サーバ攻撃・情報システムの破壊などの行為
…………… 第一回コラム

■クリーンインストール

すでにインストールされているOSを削除したうえで、新しくOSを再インストールする方法のこと。記憶領域にあるデータはすべて消去されるので、データはバックアップから復元する必要がある。
…………… 17-2-5

用語集

■ 限定提供データ

不正競争防止法で次のように定義されている。「業として特定の者に提供する情報として電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。）により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報（秘密として管理されているものを除く。）をいう。」

…………… 11-2-2

■ 個人情報保護委員会

個人情報の有用性を考慮しながらも、個人の権利や利益を保護するために、個人情報の適切な取扱いを確保することを任務とする、独立した機関のこと。個人情報保護法およびマイナンバー法に基づき、個人情報の保護に関する基本方針の策定・推進や個人情報などの取扱いに関する監視・監督、認定個人情報保護団体に関する事務などの業務を行う行政機関（組織的には内閣府の外局）

…………… 2-2-3、
5-2-1、6-2-1、8-1-2、14-1-2

■ コーディング

プログラミング言語でソースコードを書くこと。

…………… 17-1-1、
17-1-2、17-2-1

■ サイバー攻撃

インターネットを通じて、別の企業や組織、ときに国家を攻撃する行為の総称。対象は、個人が所有するパソコンやスマートフォンから、企業のサーバやデータベース、国の重要インフラまで様々である。

ネット社会となった現代では、インターネット空間をサイバー空間と呼ぶ。サイバー空間において、敵対する国家、企業、集団、個人などを攻撃する行為やその防御をサイバー戦争と呼ぶこともある。

…………… 2-1-2、
2-1-3、2-2-2、2-2-5、2-3-2、3-3-1、4-3-1、4-3-2、5-2-2、5-2-3、6-1-1、6-1-2、6-1-3、7-1-2、7-3-4、7-4-1、7-5-2、7-5-3、12-3-1、13-2-4、13-2-5、14-1-2、17-2-2、17-2-3、17-2-4、18-1-2

■ サイバーセキュリティお助け隊サービス制度

中小企業のサイバーセキュリティ対策に不可欠な各種サービスをワンパッケージで安価に提供するサービス

…………… 2-1-2

■ サイバーセキュリティ戦略

組織や企業がセキュリティに関する目標を達成するための計画やアプローチ

…………… 3-3-1、
5-1-1、6-1-1

■ サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク（CPSF）

単純なサイバー空間（仮想空間）におけるセキュリティ対策から、サイバー空間とフィジカル空間（現実空間）のそれぞれにおけるリスクを洗い出し、そのセキュリティ対策を整理するためのフレームワーク

…………… 3-3-1、
7-1-1、7-1-2、7-4-1、7-4-2、7-4-3、7-4-4、7-4-5

■ サプライチェーン

製品やサービスの供給に関わる一連のプロセスのこと。具体的には、原材料や部品の調達、生産、物流、販売など、製品やサービスが最終的に消費者に届くまでの流れを指す。サプライチェーンは、製造業者、卸売業者、小売業者などが協力して構築される

…………… 2-1-3、
2-2-2、2-2-4、4-1-1、4-2-4、4-3-2、5-1-1、5-2-2、6-1-1、6-1-2、6-1-3、7-1-2、7-2-2、7-3-1、7-3-2、7-3-3、7-4-1、7-4-2、7-4-3、7-4-5、7-5-1、7-5-2、14-1-1、14-1-2、17-2-2、18-1-2

■ サポートユーティリティ

情報システムを運用する施設の稼動に不可欠な設備やライフライン、公共インフラのこと。ISO/IEC 27002:2022では、サポートユーティリティの例として、電気、通信サービス、給水、ガス、下水、換気、空調をあげている。

…………… 16-1-1、
16-1-2

■ シャドーIT

従業員が業務に使用するIT機器やサービスのうち、企業が把握していないものを指す。具体的には、普段プライベートで使用しているオンラインストレージといったクラウドサービス、個人所有のデバイスなどで、組織の許可なく業務に利用しているもの。

…………… 16-2-1、
17-2-2

用語集

■磁気データ消去装置

ハードディスクに強力な磁気を照射することで、ハードディスク内の磁気記録領域に記録されている情報を破壊する装置のこと。短時間で効率よく、大量のハードディスクのデータを完全に消去できる。
…………… 17-1-2

■情報資産

営業秘密など事業に必要で組織にとって価値のある情報や、顧客や従業員の個人情報など管理責任を伴う情報
…………… 3-3-1、7-2-1、7-2-2、7-3-4、7-4-4、7-5-1、8-1-2、11-1-1、11-1-2、11-2-2、11-2-3、12-2-1、12-3-1、13-2-3、13-2-4、13-2-5、13-2-7、第七回コラム、14-1-2、16-1-2、17-2-2、17-2-4、18-1-2

■情報セキュリティ事象

情報セキュリティ上よくない、システムやサービス、ネットワークの状態のこと。情報セキュリティ事象の中でも、事業運営を危うくしたり、情報セキュリティを脅かしたりする可能性が高いものは、セキュリティインシデントに分類される。
…………… 14-1-1、14-1-2、15-1-1、15-1-2、17-1-2、17-2-4

■情報セキュリティの3要素「CIA」

情報セキュリティの3つの要素、機密性 (Confidentiality)、完全性 (Integrity)、可用性 (Availability) の頭文字をとって「CIA」と呼ぶ
…………… 第一回コ

ラム、第五回コラム

■真正性

情報セキュリティマネジメントの付加的な要素で、利用者、プロセス、システム、情報などが、主張どおりであることを確実にする特性のこと。真正性を低下させる例としては、なりすまし行為などがある
…………… 2-1-3、第一回コラム、6-1-3、7-2-1、第五回コラム、17-1-2

■信頼性

システムが実行する処理に欠陥や不具合がなく、想定した通りの処理が実行される特性
…………… 第一回コラム、6-1-1、6-1-3、7-2-1、7-4-2、7-4-3、7-4-4、第五回コラム、13-2-5、14-1-2、17-1-2

■スクリーンセーバ

離席時にPCの画面の内容を盗み見されることを防ぐ機能のこと。PCに対して一定時間ユーザによる操作がなかった場合、自動的にアニメーションや写真などを表示し、作業中の情報を見せないようにする。
…………… 17-1-2

■スクリーンロック

デバイスの誤動作や勝手に操作されることを防ぐための機能。スクリーンロック画面になっているときはパスワードやロックパターンの入力、指紋や顔の認証をしなければ解除することができない
…………… 2-2-2、16-1-2

■脆弱性

情報システム (ハードウェア、

ソフトウェア、ネットワークなどを含む) におけるセキュリティ上の欠陥のこと

…………… 2-1-1、2-1-3、2-2-1、2-2-2、2-2-4、2-2-5、2-3-1、2-3-2、2-3-3、3-3-1、第一回コラム、6-1-3、7-2-2、7-4-4、7-4-5、9-1-2、10-1-1、11-1-2、11-1-3、11-2-2、11-2-3、11-3-1、13-2-4、14-1-1、14-1-2、17-1-1、17-1-2、17-2-1、17-2-4

■脆弱性診断

システムや機器などにおいて、セキュリティ上の欠陥がないか診断すること
…………… 2-3-1、17-2-1

■責任追跡性

情報資産に対する参照や変更などの操作を、どのユーザが行ったものかを確認することができる特性
…………… 第一回コラム、7-2-1、第五回コラム

■セキュリティインシデント

セキュリティの事故・出来事のこと。単に「インシデント」とも呼ばれる。例えば、情報の漏えいや改ざん、破壊・消失、情報システムの機能停止またはこれらにつながる可能性のある事象などがインシデントに該当
…………… 2-1-1、2-1-2、2-1-3、2-2-1、4-1-1、7-2-2、7-3-1、7-4-4、9-1-1、9-1-2、12-1-1、12-2-1、13-2-2、13-2-4、13-2-5、13-2-8、14-1-1、14-1-2、17-1-1、17-1-2、17-2-1、17-2-4、17-2-5

用語集

■セキュリティ・キャンプ

情報セキュリティに関する高度な技術と倫理に関する講習・演習を行う合宿。審査に通過した22歳以下の学生・生徒が対象。次代を担う情報セキュリティ人材を発掘・育成するために、情報処理推進機構（IPA）と（一財）セキュリティ・キャンプ協議会が実施している

…………… 2-1-2

■セキュリティホール

情報システムにおけるセキュリティ上の欠陥のこと。「脆弱性」とほぼ同義であるが、セキュリティホールは、ソフトウェアの設計上のミスやプログラムの不具合によって発生するセキュリティ上の脆弱性のみを指す場合がある

…………… 3-3-1

■セキュリティポリシー

企業や組織において実施する情報セキュリティ対策の方針や行動指針のこと。社内規定といった組織全体のルールから、どのような情報資産をどのような脅威からどのように守るのかといった基本的な考え方、情報セキュリティを確保するための体制、運用規定、基本方針、対策基準などを具体的に記載するのが一般的

…………… 2-1-1、
2-2-1、3-3-1、6-1-2、7-4-4、8-1-1、17-2-4

■ゼロデイ攻撃

OSやソフトウェアに存在する脆弱性が公開された後、修正プログラムや回避策がベンダーから提供されるまでの間に、その脆弱性を悪用して行われるサイバー攻撃のこと

…………… 2-1-3

■ゼロトラスト

従来の「社内を信用できる領域、社外を信用できない領域」という考え方とは異なり、社内外を問わず、すべてのネットワーク通信を信用できない領域として扱い、すべての通信を検知し認証するという新しいセキュリティの考え方

…………… 2-2-4、
17-2-2

■ソフトウェアライブラリ

プログラムにおいてよく利用される機能を切り出し、再利用しやすいようにまとめたもので、プログラム作成のための部品のこと。ライブラリを利用することで、1から作る必要がなくなり、効率的に開発を行うことができる。

…………… 17-1-1

■ソリューション

問題や課題を解決するための具体的な解決策や手段を指す。ある特定の課題やニーズに対して提供される解決方法やアプローチのことを指すことが一般的で、ビジネスシーンにおけるソリューションの意味とは「顧客が抱える問題や課題を解決すること」

…………… 2-2-5、
14-1-2、17-1-2、17-2-2、
17-2-4

■ダークウェブ

特別な手法でないとアクセスできない、匿名性の高い非公開のWebサイトのこと。漏えいした個人情報や機密情報、危険な商品、クラッキングツールなど、違法なものが取引されている

…………… 2-1-3

■多要素認証

多要素認証は、サービス利用時において利用者の認証を行うために、3つの要素（①利用者だけが知っている情報②利用者の所有物③利用者の生体情報）のうち、少なくとも2つ以上の要素を組み合わせることで認証する安全性が高い認証方法。例えば、利用者が知っている情報としてはパスワード、利用者の所有物としては、スマートフォンの電話番号を用いたメッセージ認証、利用者の生体情報としては指紋認証や顔認識などがある。また、近年ではFIDO2と呼ばれる、デバイスを使用したパスキーによる認証により、パスワードレスでの認証が広まっている

…………… 2-2-5、
2-3-3、8-1-2、
、第五回コラム、
11-3-1、12-3-1、
14-1-2、17-1-2

■データサイエンス

数学、統計、人工知能などの技術を用いて、大量のデータを解析し、ビジネスに有益な知見を抽出すること

…………… 1-1-1

■データマスキング

個人情報や機密情報が含まれるデータを扱う際に、特定の部位のみを無意味な符号（アスタリスク「※」など）に置き換える処理のこと。もとのデータの一部を秘匿化し、個人や機密情報を識別できないようにすることで、データ分析やテストデータなどに利用可能とする。

…………… 17-1-1、
17-1-2

用語集

■デジタル化

紙などで管理されてきた情報（非デジタル情報）をデジタル化するデジタイゼーション（digitization）と、デジタル技術を用いてビジネス・プロセスを自動化・合理化するデジタルイゼーション（digitalization）がある。音楽ビジネスでいえば、アナログ記録のレコードをCD（コンパクトディスク）にするのがデジタイゼーション、音楽をダウンロード販売するのがデジタルイゼーションである
…………… 1-1-1、2-1-1、2-1-2、3-3-1、4-1-2、4-2-3、5-1-1、6-1-1、6-1-3、7-4-3

■デジタル情報

0、1、2のような離散的に（数値として）変化する量
…………… 第一回コラム

■トラフィック

通信回線やネットワーク上で送受信される信号やデータ、データ量のこと。
…………… 17-2-2、17-2-3

■内部監査

内部の独立した監査組織が業務やシステムの評価、監査、アドバイスを行う活動である。情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規格であるISO27001の監査では、ポリシーや規定、手順に適合し、各情報資産が確実に守られているか確認する
…………… 3-3-1、

7-2-1、7-3-1、13-2-3、13-2-7、13-2-8、14-1-2、18-1-1

■ハウジングサービス

データセンターのラック（サーバを収容する鍵のついた棚）とサーバに接続する回線や電源を貸し出すサービスのこと。自社が所有しているサーバを、物理的にセキュリティが強固なデータセンターに設置し、運用できるため、セキュリティを強化できるメリットがある。
…………… 12-3-1

■ビジネスインパクト分析

災害など不測の事態によって業務やシステムが停止した場合に、会社の事業に与える影響度を評価すること。BCP（事業継続計画）を立てるうえで実行する必要がある。
…………… 14-1-2

■ビジネスメール詐欺

攻撃者がビジネス用のメールを装い、企業の担当者をだまして、不正送金や機密情報の流出などの原因となる攻撃。BEC（ベック）Business Email Compromiseとも略される
…………… 2-1-3

■ビッグデータ

全体を把握することが困難な程、膨大な規模のデータ群
…………… 1-1-1、5-2-2、5-2-3

■否認防止性

システムに対する操作・通信のログを取得や本人に認証させることにより行動を否認さ

せないようにする特性
…………… 第一回コラム、第五回コラム

■標的型攻撃

機密情報を盗み取ることなどを目的として、特定の個人や組織を狙った攻撃。業務関連のメールを装ったウイルス付きメール（標的型攻撃メール）を、組織の担当者に送付する手口が知られている。従来は府省庁や大手企業が中心に狙われてきたが、最近では地方公共団体や中小企業もそのターゲットとなっている
…………… 2-1-2、2-1-3、12-3-1、13-2-5

■標的型メール攻撃

特定の個人や組織を標的にしたフィッシング攻撃の一種。一般のフィッシング攻撃とは異なり、業界ニュースや社内情報といった情報を利用するため、業務上のメールと見分けがつかない内容や、業務で付き合いがある人物の名前で送られることもある
…………… 2-2-4

用語集

■ファイアウォール

本来は「防火壁」のことだが、情報セキュリティの世界では、外部のネットワークからの攻撃や不正なアクセスから企業や組織のネットワークやコンピュータ、データなどをを守るためのソフトウェアやハードウェアを指す。パソコンのOSに付随しているもの、セキュリティソフトに付いているもの、専用のハードウェアになっているものなど形態は様々である

…………… 2-3-1、
3-4-1、3-4-2、13-2-2、
14-1-2、17-1-2、17-2-2、
17-2-3、17-2-4、17-2-5

■ファイル共有ソフト

複数の利用者によるネットワークでのファイルのやりとりを可能にしたソフトウェアのこと。不特定多数でファイルを共有するソフトは、自動的にファイルを送受信する仕組みであるため、ウイルスの感染によって、公開したくないファイルがインターネットに流出するトラブルなどが多く発生している。不特定多数でファイルを共有するファイル共有ソフトは、使用を禁止する必要がある。

…………… 16-2-1、
17-1-2

■不正アクセス

利用権限を持たない悪意のあるユーザが、企業や組織で管理されている情報システムやサービスに不正にアクセスすること。不正アクセスにより、正規の個人情報の窃取やデータの改ざんや破壊などの危険がある。日本では、2000年2月に施行された不正アクセス行為の禁止などに関する法

律（不正アクセス禁止法）により、法律で固く禁じられている

…………… 2-1-1、
2-1-2、2-1-3、2-2-1、2-
2-2、2-2-3、2-2-5、2-3-1、
4-3-2、5-2-1、7-4-4、8-
1-2、11-2-2、11-3-1、
14-1-2、16-2-1、17-1-2、
17-2-2、17-2-5

■踏み台

不正侵入の中継地点として利用されるコンピュータのこと。他人のコンピュータに侵入するときに、直接自分のコンピュータから接続すると、接続元のIPアドレスによって、犯人が特定されてしまう可能性がある。そこで、いくつかのコンピュータを経由してから、目的のコンピュータに接続することで、犯人が自分のコンピュータを探しにくくする。このように、現実的な被害はないけれども、不正侵入の中継地点としてのみ利用されるコンピュータのことを踏み台と呼ぶ

…………… 2-1-3、
4-3-2、18-1-2

■フォレンジック

犯罪捜査における分析や鑑識を意味する言葉。サイバーセキュリティの分野で使われる「フォレンジック」とは、セキュリティ事故が起きた際に、端末やネットワーク内の情報を収集し、被害状況の解明や犯罪捜査に必要な法的証拠を明らかにする取組みを指す。「デジタル・フォレンジック」や「コンピュータ・フォレンジック」などと呼ばれる

…………… 2-2-3、
2-3-2、17-2-5

■ブラックマーケット

広義には、不法な取引が行われる市場を指す。不正に入手した個人情報などを売買するネット上の市場（闇市）

…………… 2-1-3

■フレームワーク

フレームワーク（サイバーセキュリティフレームワーク）とは、マルウェアやサイバー攻撃など様々なセキュリティ上の脅威から、情報システムやデータを守るために、システム上の仕組みや人的な体制の整備を整える方法を「ひな形」としてまとめたもの

…………… 2-2-4、
3-4-1、7-1-1、7-1-2、7-
2-1、7-3-1、7-3-2、7-4-1、
8-1-1、8-1-2、9-1-2、13-
1-1

■プロキシ

クライアントとサーバの中間で、両者の通信を中継する役割を担うサーバのこと。プロキシは、クライアントからのリクエストやサーバからの応答をすべて把握することが可能なため、詳細な通信内容をログとして記録したり、Webサーバから送られてきたコンテンツをチェックし、不正なコードやマルウェアが含まれていないかをチェックしたりできる。

…………… 17-2-4

■ブロックチェーン

複数のコンピュータを使用し、分散的にデータをブロック単位にまとめて鎖（チェーン）のように記録する仕組み

…………… 1-1-1

用語集

■ペネトレーションテスト

ネットワークに接続されたシステムの安全性を検証するテスト手法。すでに知られているサイバー攻撃手法を使って実際にシステムに侵入や攻撃を試みることで攻撃耐性を確認する。

…………… 17-2-1

■ベストプラクティス

何かを行う方法や工程、その実践例の中で、ある基準にしたがって最も優れていると評価されたもののこと。実績や経験に基づいて確立された成功例やよい成果をもたらす方法論

…………… 2-1-3、
2-3-1、7-1-1

■マルウェア

パソコンやスマートフォンなどのデバイスやサービス、ネットワークに害を与えたり、悪用したりすることを目的として作成された悪意のあるソフトウェアの総称。コンピュータウイルスやワームなどが含まれる

…………… 2-2-2、
2-2-4、2-2-5、第一回コラム、7-2-2、12-3-1、13-2-4、14-1-1、14-1-2、15-1-2、16-2-1、17-1-1、17-1-2、17-2-2、17-2-4

■ミラサポコネク

ビッグデータを活用して事業を伸ばしたい中小企業を応援するための「ミラサポコネク構想」をもとにした、行政、支援者、民間事業者に分散して保有されているデータ（法人情報、決算情報、経営カルテなど）を連携し、経営課題解決に資する支援を提供するための、官民データ連携基盤

…………… 5-2-1

■ミドルウェア

OSとアプリケーションの間に位置するソフトウェアのこと。アプリケーションが業務に関する処理を行う際、データベースやサーバのやりとりをミドルウェアが担うことで複雑な処理を行うことができる。

…………… 17-2-1、
17-2-3

■無線LAN

LANはLocal Area Networkの略。物理的なケーブルを使わず、電波を利用してネットワークに接続する仕組み。この無線LANを通じて、コンピュータはインターネットにアクセスできる

…………… 3-2-3、
14-1-2、16-1-2、17-1-2

■無停電電源装置

UPSとも呼ばれる。停電が起きてしまったときに電気を一定時間供給し続けるための装置のこと。パソコンやハードディスク、サーバなどを予期せぬ停電から守れる。

…………… 16-1-2

■ユーティリティプログラム

コンピュータで、システムの運用を支援するプログラムのこと。具体的には、記憶媒体間のデータ転送、ファイルの複写・削除・整理などの処理を行うためのプログラムのこと。システムおよびアプリケーションによる制御を無効にすることのできるものもある。

…………… 17-1-1、
17-1-2

■ランサムウェア

悪意のあるマルウェアの一種。

パソコンなどのファイルを暗号化し利用不可能な状態とし、解除と引き換えに被害者から身代金（ransom）を要求する

…………… 2-1-2、
2-1-3、2-2-1、2-2-2、2-2-5、2-3-2、2-3-3、7-5-1、
8-1-2、14-1-2、17-1-2、
17-2-4、17-2-5

■リスクアセスメント

企業や組織が持つ情報資産に対するリスクの分析・評価を行うプロセスのこと。具体的には情報資産の特定、脅威と脆弱性の特定と評価、リスクの分析と評価を行う。リスク評価の結果、許容できるもの以外は何らかの対策を講じる必要がある

…………… 3-3-1、
7-3-1、7-4-5、第四回コラム、11-1-1、11-1-2、11-1-3、11-2-1、11-2-2、
11-3-1、12-2-1、13-2-4、
13-2-5、13-2-6、13-2-7、
13-2-8、14-1-1、14-1-2、
15-1-1、16-1-1、17-1-1、
17-1-2

■リスク評価


組織やプロジェクトにおける特定されたリスクに対して、重要度や影響度を評価するプロセス

…………… 2-3-2、
3-4-1、7-3-2、7-4-5、11-1-2、11-2-4、11-3-1、
12-2-1、13-2-4、第七回コラム、17-2-4

■リモートデスクトップ接続

パソコン、タブレット、スマートフォンなどのデバイスを使用して、遠隔地から特定のパソコンに接続する方法

…………… 2-2-2



**令和5年度
中小企業サイバーセキュリティ対策
継続支援事業**
